



## Spot Box 2 Comfort - CRI 92

Marco: de aluminio. Incluye focos orientables. Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con disipador.  
 Reflector: de policarbonato. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).  
 Factor de potencia >0,9  
 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471  
 Rendimiento luminoso alto (CRI 92) con óptica apantalla dascontra el deslumbramiento UGR>19  
 Bajo pedido: posibilidad de 2 encendidos independientes.

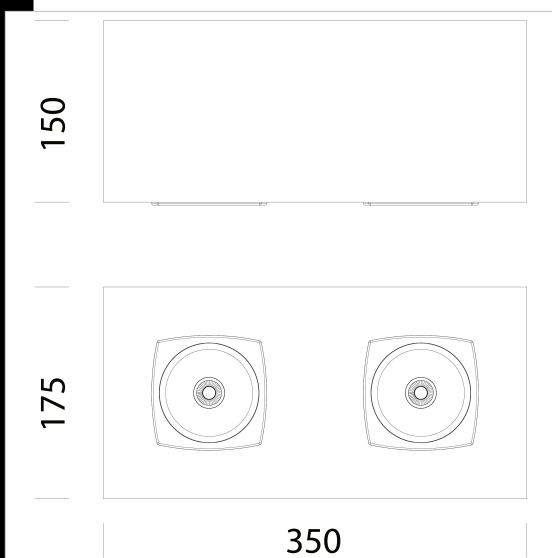

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22189110-00	CLD CELL-DI	2,73	LED-920lm-4000K-38°-CRI 92	22 W	BIANCO
22189111-00	CLD CELL-DI	2,74	LED-900lm-3000K-38°-CRI 92	22 W	BIANCO

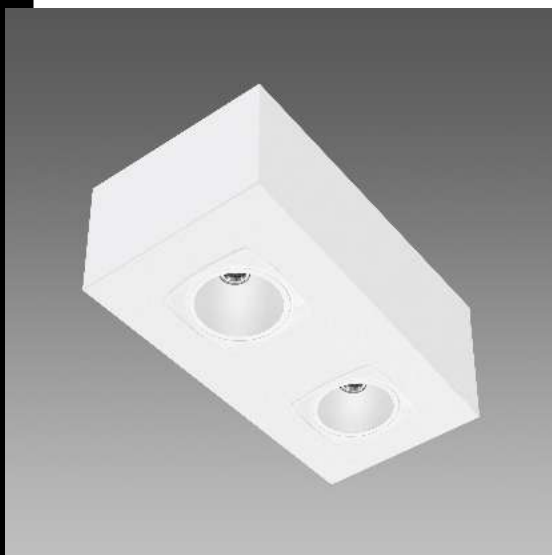

### Download

DXF 2D  
 - spotbc2.dxf

Montaggi  
 - SPOTBOX.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated