



Spot Box Marte 3

Marco: de aluminio, Incluye focos orientables. Lente: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0,9. Bajo pedido: posibilidad de 2/3 encendidos independientes.

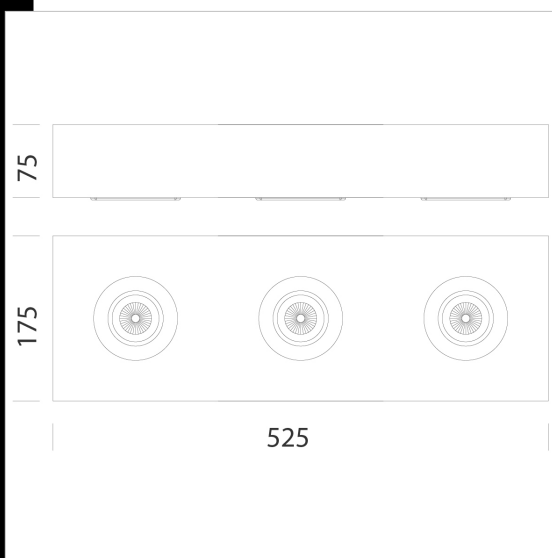

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22189212-00	CLD	2,84	LED3x-724lm-4000K-40°-CRI 93	30 W	BLANCO

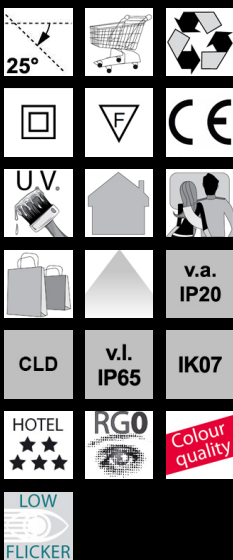

Download

DXF 2D
- sbm3.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated