

Matrix A2 MASTERLED 7-10W

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con vástago central para el paso de los cables.

Barnizado: Con polvo con barniz a base de resina acrílica a los rayos UV.


Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Equipamiento: Incluye asta para la orientación.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21.

Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

MASTERLED: Regulable con dimmer, muy apropiada para zonas destinadas al público como recepciones, vestíbulos, pasillos, escaleras y aseos, donde la luz permanece encendida constantemente, con una duración de 40.000h y un ahorro energético de un 80% si se compara con ALO 35W.

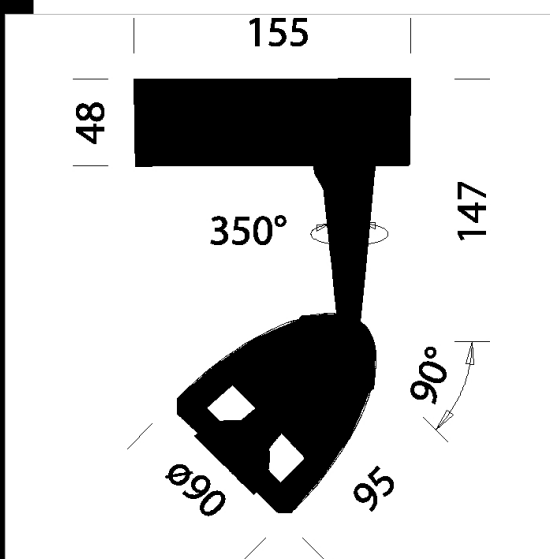

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22200174-00	CLD CELL-D	0,85	MASTERLED 10W	GU5.3	650lm-3000K-24°	PLATA
22200175-00	CLD CELL	0,90	MASTERLED 7W	GU5.3	410lm-3000K - 25°-CRI 80	PLATA


Accesorios



- Deflector anti-deslumbramiento



- Difusor intensivo Ø 82 mm

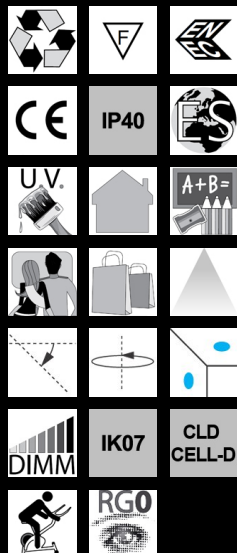

Descargar

DXF 2D
- 200175.dxf