

Matrix 2

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con vástago central para el paso de los cables.

Reflector: Parábola de aluminio oxidado y pulido.

Difusor: Cristal templado.

Barnizado: Con polvo con barniz a base de resina acrílica a los rayos UV.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz con reactancia electrónica o transformador de 12 V. Cable de silicona con trenza de vidrio y una sección de 1,0 mm².

Equipamiento: Incluye asta para la orientación.


Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21.

Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

Descargar

DXF 2D
- matrix_2.dxf

Montaggi
- MATRIX 07-06.pdf

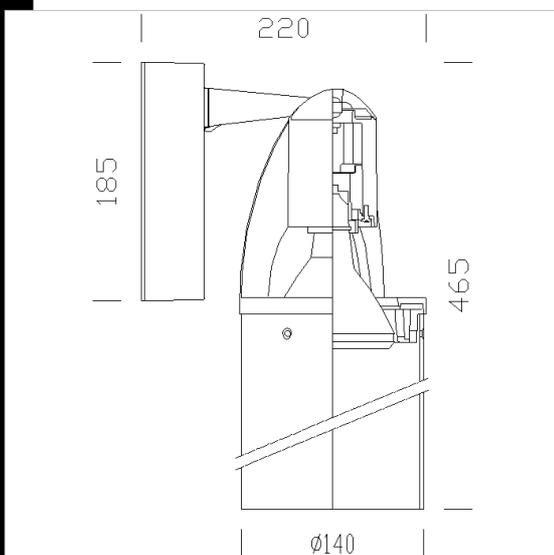

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22201273-00	CELL	2.50	CDM-R 70 PAR30-4850lm-3000K-Ra 85	81 W	E27	ARGENTO
22201272-00	CLD CELL-D	2.50	CDM-R 35 PAR30-2200lm-3000K-Ra 1b	35 W	E27	ARGENTO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.