


Descargar

DXF 2D
- matfocusbas.dxf

3DS
- fosnova_matrix_focus.3ds

3DM
- fosnova_matrix_focus.3dm

Montaggi
- FOCUS rev6.pdf

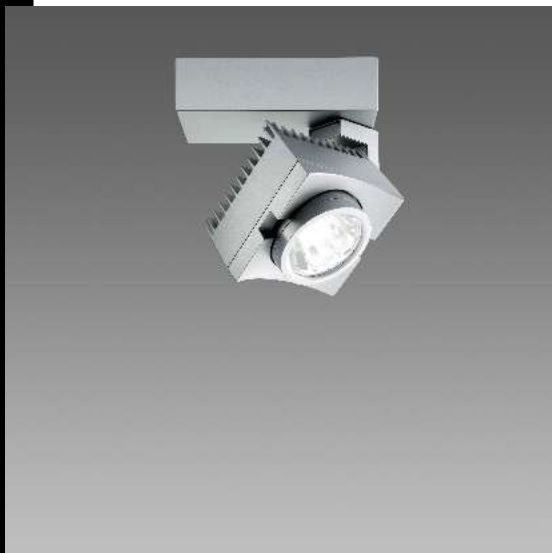

Focus - base

Esta versión de forma especial y diseño lineal y limpio ofrece la posibilidad de satisfacer los distintos objetivos de la iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alto rendimiento cromático. Por fin, un foco totalmente nuevo y que se puede orientar completamente para un proyecto de luz muy eficaz, que resalta los locales y los objetos iluminados.

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión, con disipador anodizado
Versión con reflector: de aluminio pulido fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo.

Barnizado: en polvo con barniz a base de resina acrílica, resistente a los rayos UV.

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, con un grado de protección que cumple con las normas EN 60529.


Posibilidad de seleccionar el control de la corriente (350, 500, 700mA) mediante un interruptor dentro del driver.

Bajo pedido: 31° - 52°

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,95

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

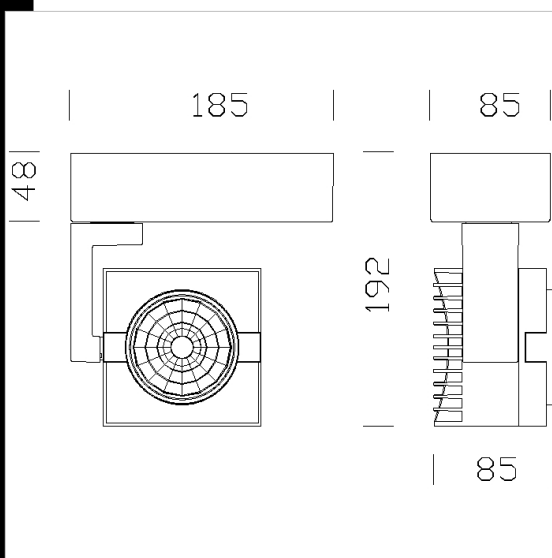

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22203410-00	CLD CELL-D	1.50	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	BLANCO
22203430-00	CLD CELL-D	1.48	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	NEGRO
22203470-00	CLD CELL-D	1.48	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	PLATA
22203412-00	CLD CELL-D	1.30	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	BLANCO
22203432-00	CLD CELL-D	1.30	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NEGRO
22203472-00	CLD CELL-D	1.50	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	PLATA
22203414-00	CLD CELL-D	1.46	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	45 W	BLANCO
22203434-00	CLD CELL-D	1.48	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	45 W	NEGRO
22203474-00	CLD CELL-D	1.50	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	45 W	PLATA
22203416-00	CLD CELL-D	1.56	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	53 W	BLANCO
22203436-00	CLD CELL-D	1.47	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	53 W	NEGRO
22203476-00	CLD CELL-D	1.48	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	53 W	PLATA
22203410-1241	CLD CELL-D-D	1.50	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	BLANCO
22203430-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	NEGRO
22203470-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	PLATA
22203412-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	BLANCO
22203432-1241	CLD CELL-D-D	1.30	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NEGRO
22203472-1241	CLD CELL-D-D	1.49	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	PLATA
22203414-1241	CLD CELL-D-D	1.46	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	45 W	BLANCO
22203434-1241	CLD CELL-D	1.48	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	45 W	NEGRO
22203474-1241	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	45 W	PLATA
22203416-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	BLANCO
22203436-1241	CLD CELL-D-D	1.49	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	NEGRO
22203476-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	53 W	PLATA
22203410-68	CLD CELL-D	1.46	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	28 W	BLANCO
22203430-68	CLD CELL-D	1.48	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	NEGRO
22203470-68	CLD CELL-D	1.46	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	PLATA
22203412-68	CLD CELL-D	1.47	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	BLANCO
22203432-68	CLD CELL-D	1.30	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NEGRO
22203472-68	CLD CELL-D	1.50	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	PLATA
22203414-68	CLD CELL-D	1.56	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	45 W	BLANCO
22203434-68	CLD CELL-D	1.48	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	45 W	NEGRO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Focus - base

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22203474-68	CLD CELL-D	1.50	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	45 W	PLATA
22203416-68	CLD CELL-D	1.50	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	53 W	BLANCO
22203436-68	CLD CELL-D	1.47	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	53 W	NEGRO
22203476-68	CLD CELL-D	1.49	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	PLATA
22203410-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	PLATA
22203430-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	NEGRO
22203470-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	PLATA
22203412-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	BLANCO
22203432-6841	CLD CELL-D-D	1.30	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NEGRO
22203472-6841	CLD CELL-D-D	1.49	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	PLATA
22203414-6841	CLD CELL-D-D	1.46	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	45 W	BLANCO
22203434-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	45 W	NEGRO
22203474-6841	CLD CELL-D-D	1.50	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	45 W	PLATA
22203416-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	BLANCO
22203436-6841	CLD CELL-D-D	1.49	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	NEGRO
22203476-6841	CLD CELL-D-D	1.57	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	53 W	PLATA

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.