

Focus con Lente

Esta versión de forma especial y diseño lineal y limpio ofrece la posibilidad de satisfacer los distintos objetivos de la iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alto rendimiento cromático. Por fin, un foco totalmente nuevo y que se puede orientar completamente para un proyecto de luz muy eficaz, que resalta los locales y los objetos iluminados.

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con disipador anodizado
Versión con lente: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo.

Barnizado: en polvo con barniz a base de resina acrílica, resistente a los rayos UV.

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, con un grado de protección que cumple con las normas EN 60529.


Posibilidad de seleccionar el control de la corriente (350, 500, 700mA) mediante un interruptor dentro del driver.

Bajo pedido: 38° - 60°

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,95

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

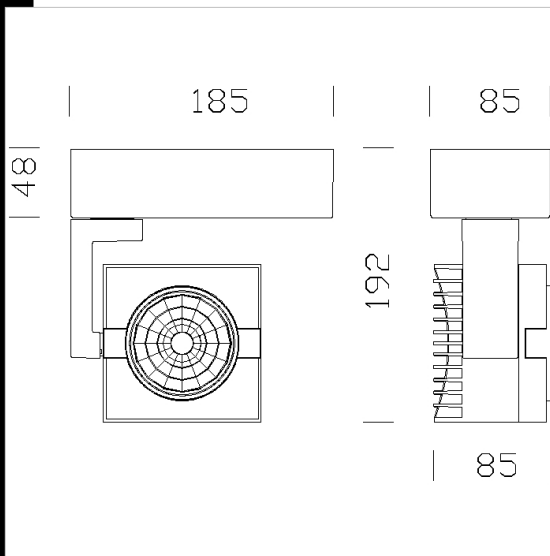

Descargar

DXF 2D
- malfocusbas.dxf

Montaggi
- Focus rev5.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22203510-00	CLD CELL-D	1.60	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	BLANCO
22203530-00	CLD CELL-D	1.59	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	NEGRO
22203570-00	CLD CELL-D	1.59	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	PLATA
22203512-00	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	BLANCO
22203532-00	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	NEGRO
22203572-00	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	PLATA
22203514-00	CLD CELL-D	1.60	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	45 W	BLANCO
22203534-00	CLD CELL-D	1.62	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	45 W	NEGRO
22203574-00	CLD CELL-D	1.59	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	45 W	PLATA
22203516-00	CLD CELL-D	1.60	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	53 W	BLANCO
22203536-00	CLD CELL-D	1.61	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	53 W	NEGRO
22203576-00	CLD CELL-D	1.60	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	53 W	PLATA
22203510-1241	CLD CELL-D-D	1.51	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	BLANCO
22203530-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	NEGRO
22203570-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	PLATA
22203512-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	BLANCO
22203532-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	NEGRO
22203572-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	PLATA
22203514-1241	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	45 W	BLANCO
22203534-1241	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	45 W	NEGRO
22203574-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	45 W	PLATA
22203516-1241	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	53 W	BLANCO
22203536-1241	CLD CELL-D-D	1.61	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	53 W	NEGRO
22203576-1241	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	53 W	PLATA
22203510-68	CLD CELL-D	1.60	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	BLANCO
22203530-68	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	NEGRO
22203570-68	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	PLATA
22203512-68	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	BLANCO
22203532-68	CLD CELL-D	1.57	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	NEGRO
22203572-68	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	PLATA
22203514-68	CLD CELL-D	1.60	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	45 W	BLANCO
22203534-68	CLD CELL-D	1.62	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	45 W	NEGRO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Focus con Lente

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22203574-68	CLD CELL-D	1.59	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	45 W	PLATA
22203516-68	CLD CELL-D	1.62	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	BLANCO
22203536-68	CLD CELL-D	1.61	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	53 W	NEGRO
22203576-68	CLD CELL-D	1.60	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	53 W	PLATA
22203510-6841	CLD CELL-D-D	1.51	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	BLANCO
22203530-6841	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	NEGRO
22203570-6841	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	PLATA
22203512-6841	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	BLANCO
22203532-6841	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	NEGRO
22203572-6841	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	PLATA
22203514-6841	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	45 W	BLANCO
22203534-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	45 W	NEGRO
22203574-6841	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	45 W	PLATA
22203516-6841	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	53 W	BLANCO
22203536-6841	CLD CELL-D-D	1.61	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	53 W	NEGRO
22203576-6841	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	53 W	PLATA

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.