


**Download**  
DXF 2D  
- focbas.dxf

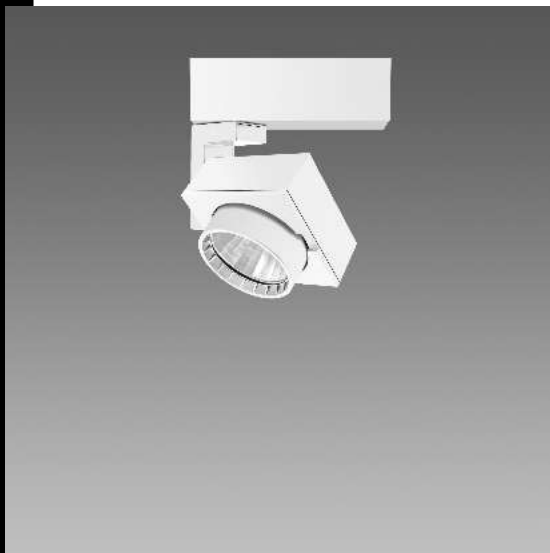

## Focus - con base

Esta versión de forma especial y diseño lineal y limpio ofrece la posibilidad de satisfacer los distintos objetivos de la iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alto rendimiento cromático. Por fin, un foco totalmente nuevo y que se puede orientar completamente para un proyecto de luz muy eficaz, que resalta los locales y los objetos iluminados.

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión, con disipador anodizado  
Versión con reflector: de aluminio pulido fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo.

Barnizado: en polvo con barniz a base de resina acrílica, resistente a los rayos UV.

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, con un grado de protección que cumple con las normas EN 60529.

Posibilidad de seleccionar el control de la corriente (350, 500, 700mA) mediante un interruptor dentro del driver.


Bajo pedido: 31° - 52°

LED: Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 92).

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,95

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

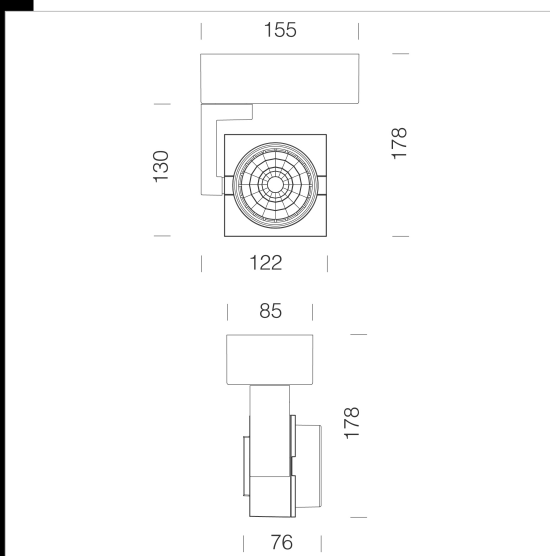

| Code          | Gear    | Kg   | Lumen Output-K-CRI              | WTot | Colour |
|---------------|---------|------|---------------------------------|------|--------|
| 22208210-00   | CLD     | 1,40 | LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92 | 26 W | BLANCO |
| 22208230-00   | CLD     | 1,40 | LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92 | 26 W | NEGRO  |
| 22208270-00   | CLD     | 1,40 | LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92 | 26 W | PLATA  |
| 22208210-68   | CLD     | 1,40 | LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92 | 26 W | BLANCO |
| 22208230-68   | CLD     | 1,40 | LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92 | 26 W | NEGRO  |
| 22208270-68   | CLD     | 1,40 | LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92 | 26 W | PLATA  |
| 22208210-1241 | CLD-D-D | 1,40 | LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92 | 26 W | BLANCO |
| 22208230-1241 | CLD-D-D | 1,40 | LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92 | 26 W | NEGRO  |
| 22208270-1241 | CLD-D-D | 1,40 | LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92 | 26 W | PLATA  |
| 22208210-6841 | CLD-D-D | 1,40 | LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92 | 26 W | BLANCO |
| 22208230-6841 | CLD-D-D | 1,40 | LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92 | 26 W | NEGRO  |
| 22208270-6841 | CLD-D-D | 1,40 | LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92 | 26 W | PLATA  |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated