

Download

DXF 2D
- bell.dxf

Montaggi
- bell.pdf



Bell 1

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con aletas de enfriamiento.


Difusor: De aluminio torneado, oxidado y pulido.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados o de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz con protección térmica. Cable rígido con una sección de 0,50 mm². Bornera 2P+T con una sección máxima de los conductores admitida de 2,5 mm².

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

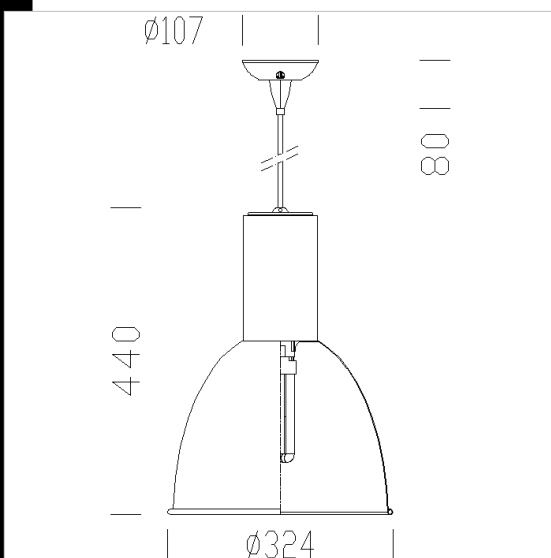

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22221476-00	CELL	2,10	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-3000K-Ra 1b	ALUMINIO
22221474-09	CELL-E	1,90	FLC 1x32T/E	Gx24q-3	--	ALUMINIO
22221474-12	CELL-D	1,90	FLC 1x32T/E	Gx24q-3	--	ALUMINIO
22221472-09	CELL-E	2,00	FLC 1x26D/E	G24q-3	1800lm-3000K-Ra 1b	ALUMINIO
22221476-94	CELL-D-E	1,92	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	--	ALUMINIO
22221474-00	CELL	2,10	FLC 1x32T/E	Gx24q-3	2400lm-3000K-Ra 1b	ALUMINIO
22221472-94	CELL-D-E	2,00	FLC 1x26D/E	G24q-3	1800lm-3000K-Ra 1b	ALUMINIO
22221476-09	CELL-E	1,92	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	--	ALUMINIO
22221472-00	CELL	2,10	FLC 1x26D/E	G24q-3	1800lm-3000K-Ra 1b	ALUMINIO
22221472-12	CELL-D	2,00	FLC 1x26D/E	G24q-3	1800lm-3000K-Ra 1b	ALUMINIO
22221474-94	CELL-D-E	1,90	FLC 1x32T/E	Gx24q-3	2400lm-3000K-Ra 1b	ALUMINIO
22221476-12	CELL-D	1,90	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	--	ALUMINIO