


Bell 5

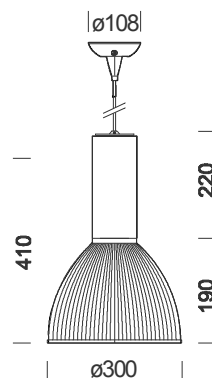

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22221576-00	CELL	1.80	plata m.	0x0x410 Ø300	CDM-T 70 elite-G12-LIGHT REFLECTOR

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con aletas de enfriamiento.

Difusor: champagne.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados o de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz con protección térmica. Cable rígido con una sección de 0,50 mm². Bornera 2P+T con una sección máxima de los conductores admitida de 2,5 mm².

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.