

Descargar

DXF 2D  
- bellbulb.dxf




## Bell - LED Bulb

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con aletas de enfriamiento.

Difusor: De aluminio torneado, oxidado y pulido.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

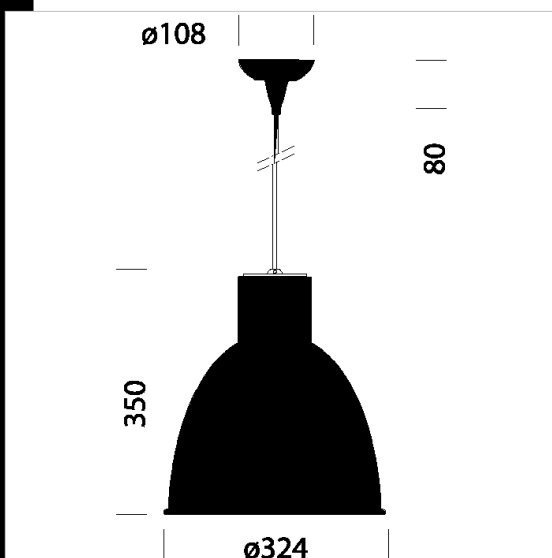

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22221973-00	CLD CELL	2.50	LED BULB-806lm-2700K-CRI 80	9 W	ALLUMINIO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.