


Descargar

DXF 2D  
- bellhome.dxf



## Bell Home

Cuerpo/difusor: de aluminio. Dótación: con base y cable para la suspensión. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 25.000h (L70B50). Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

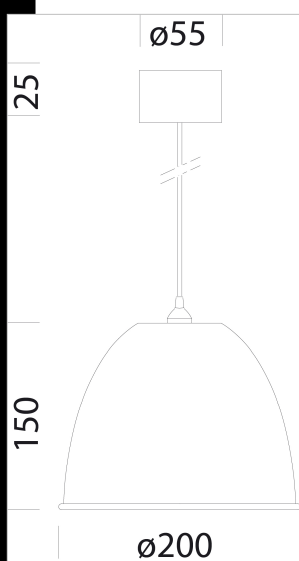

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
22222310-00	CLD CELL-D	0.49	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	BIANCO
22222370-00	CLD CELL-D	0.41	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	ALLUMINIO
22222330-00	CLD CELL-D	0.48	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	NERO
22222360-00	CLD CELL-D	0.48	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	CROMATO
22222390-00	CLD CELL-D	0.47	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	ORO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.