




Descargar

DXF 2D  
- bellpar30.dxf



## Bell Professional 1 - PAR30

Cuerpo/difusor: de aluminio. Dótación: con base y cable para la suspensión. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 25.000h (L70B50). Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

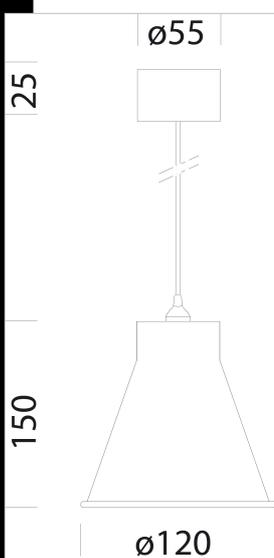

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22222410-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	BIANCO
22222470-00	CLD CELL-D	0.36	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	ALLUMINIO
22222430-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	NERO
22222460-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	CROMATO
22222490-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	ORO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.