




Bell Professional 1 - PAR30

Cuerpo/difusor: de aluminio. Dótación: con base y cable para la suspensión. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 25.000h (L70B50). Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Download

DXF 2D
- bellpar30.dxf

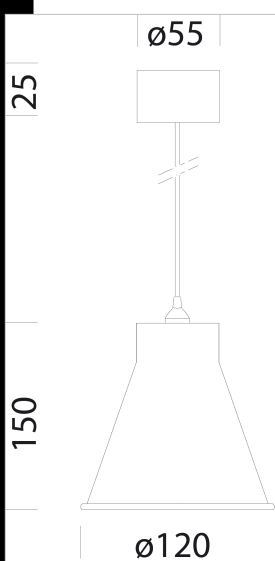

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22222460-00	CLD CELL-D	2,50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	CROMATO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated