




Bell Professional 2 - PAR38

Cuerpo/difusor: de aluminio. Dótación: con base y cable para la suspensión. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 25.000h (L70B50). Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Download

DXF 2D
- bellpar38.dxf

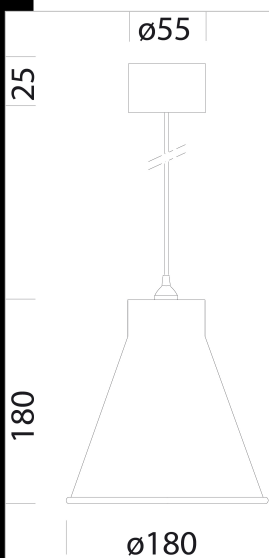

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22222530-00	CLD CELL-D	2,50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	NERO
22222560-00	CLD CELL-D	2,50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	CROMATO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated