




## Bell Professional 2 - PAR38

Cuerpo/difusor: de aluminio. Dótación: con base y cable para la suspensión. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 25.000h (L70B50). Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

### Descargar

DXF 2D  
- bellpar38.dxf

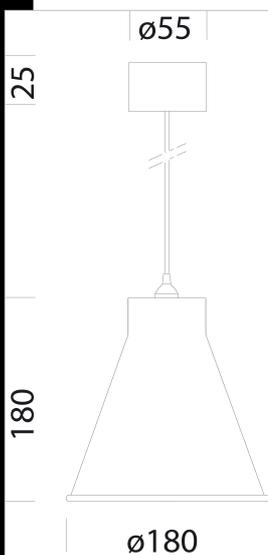

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22222510-00	CLD CELL-D	0.47	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22222570-00	CLD CELL-D	0.52	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	ALLUMINIO
22222530-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	NERO
22222560-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	CROMATO
22222590-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	ORO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.