


## Daryl CDM-T elite

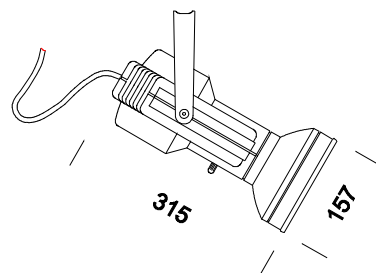

Código	Cableado	Óptica	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22250071-08	CELL	V	4.60	plata m.	315x157x157	CDM-T 70 elite-G12-7800lm-3000K-Ra 90
22250070-08	CELL	V	3.70	plata m.	315x157x157	CDM-T 50 elite-G12-5500lm-3000K-Ra 90

Si ver presupone presencia de luz, también es cierto que ver correctamente depende principalmente de su calidad. Por eso tiene origen Daryl: para responder a las distintas solicitudes de emisión luminosa, aunando estética y técnica.

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con amplias aletas de enfriamiento.

Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Cableado: Con transformador o con reactancia tradicional y protección térmica.

Dotación: Entregado sólo con soporte de aluminio, al cual se puede aplicar la base o el adaptador para el carril.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: Incluyen lámparas Mastercolour.

Para utilizar con el acc. 93371/93315/93334 para la aplicación sobre carril.

Lámparas CDM Elite: ideales para centros comerciales, resaltan la mercancía expuesta.

- Reducción de los costes de mantenimiento
- 10% más de luz respecto a las lámparas tradicionales
- Rendimiento cromático perfecto (Ra 90)
- se ha mejorado el mantenimiento luminoso (hasta dos veces más)