

Download

DXF 2D
- 260074.dxf



Gotham LED111

Las zonas de exhibición exigen cada vez más una buena elección de la luz, del color, de los equipos. Todo, correctamente aunado, crea comunicación: pero la verdadera animación comienza con la luz. Cambian las escenografías, la posición y los colores de los productos, pero insólitamente el sistema de iluminación se adecua a cada modificación.

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con amplias aletas de enfriamiento.

Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización.

Dotación: Se entrega sólo con soporte de aluminio al cual se puede aplicar la base o el adaptador para carril.


Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED 32W - 3000K - 3300lm - 40° - CRI 83 - DIMM 1/10V

Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

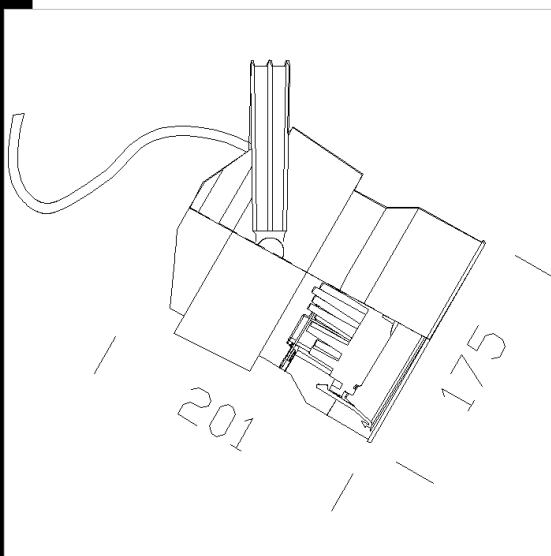

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22260374-00	CLD CELL-D	2,10	LED 111 32W		3300lm-3000K - 40°-CRI 83	PLATA

Accessori



- Adaptador mecánico +



- Universal adapter +



- Base