

## Gotham CDM-T elite

Las zonas de exhibición exigen cada vez más una buena elección de la luz, del color, de los equipos. Todo, correctamente aunado, crea comunicación: pero la verdadera animación comienza con la luz. Cambian las escenografías, la posición y los colores de los productos, pero insólitamente el sistema de iluminación se adecua a cada modificación.

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con amplias aletas de enfriamiento.

Reflector: De aluminio oxidado y bruñado.


Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Cableado: Con transformador o con reactancia tradicional y protección térmica.

Dotación: Se entrega sólo con soporte de aluminio al cual se puede aplicar la base o el adaptador para carril.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

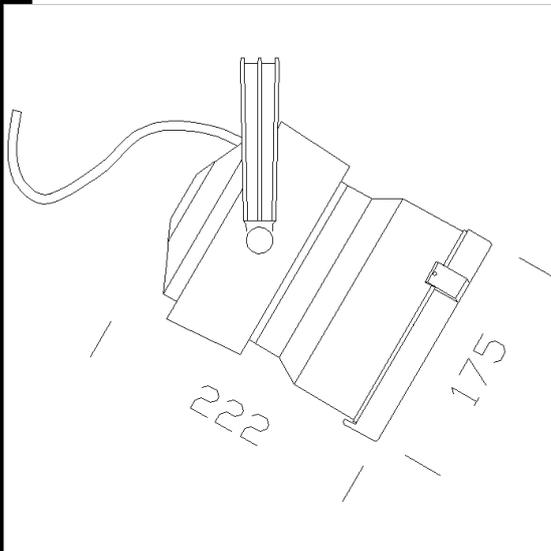

### Descargar

DXF 2D  
- gothalo.dxf

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22260475-00	CELL	2.40	CDM-T 50 elite-5500lm-3000K-Ra 90	58 W	G12	PLATA
22260479-00	CELL	4.60	CDM-T 70 elite-7800lm-3000K-Ra 90	83 W	G12	PLATA
22260473-00	CELL	4.65	CMH-TS 35-3400lm-3000K-Ra 2a	47 W	Rx7s	PLATA

### Accesorios



- Adaptador mecánico +



- Universal adapter +



- Base

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.