info@fosnova.it - http://www.fosnova.it

Gotham CDM-R111

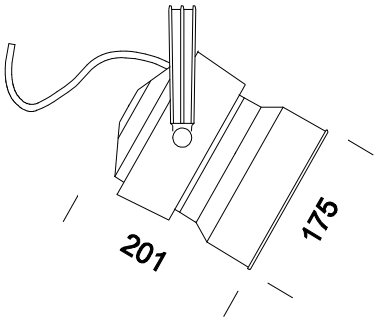

Código	Cableado	Kg	Apertura del haz	Color	Dimensiones	Lámparas
22260471-00	CELL	3.0	M	plata m.	201x175x201	CDM-R111 35-Gx8.5-1350lm-3000K-Ra 1b
22260478-00	CELL	3.0	M	plata m.	201x175x201	CDM-R111 70-Gx8.5-2850lm-3000K-Ra 1b

Las zonas de exhibición exigen cada vez más una buena elección de la luz, del color, de los equipos. Todo, correctamente aunado, crea comunicación: pero la verdadera animación comienza con la luz. Cambian las escenografías, la posición y los colores de los productos, pero insólitamente el sistema de iluminación se adecua a cada modificación.
Cuerpo: De aluminio fundido a presión con amplias aletas de enfriamiento.
Reflector: De aluminio oxidado y bruñido.
Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización.
Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.
Cableado: Con transformador o con reactancia tradicional y protección térmica.
Dotación: Se entrega sólo con soporte de aluminio al cual se puede aplicar la base o el adaptador para carril.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.