

## Liset 2.0 - suspensión - luz directa - Dark light - UGR<19



Liset 2.0 es un sistema lineal y modular fácil de montar, capaz de ofrecer una serie de variantes de iluminación en cualquier entorno que se instale, como en el sector del retail, en contextos artísticos y culturales o en las zonas de recepción y/o hospitalidad. Compacto, elegante, flexible y de tamaño reducido, Liset 2.0 se instala fácilmente empotrado, en plafón, suspensión y en carril. Está disponible en tres versiones: con óptica de láminas dark light UGR<19, con óptica blanca o negra confort en policarbonado y con difusor en policarbonado ópalo. Toda la gama está equipada con LED de 4000K - CRI 80 y 90 de última generación, que permiten integrarlo fácilmente en cualquier proyecto de iluminación.

Liset 2.0 es un verdadero sistema multifuncional, estudiado para utilizar de la mejor manera la tecnología LED. Las líneas limpias y la eficiencia luminosa permiten obtener efectos de luz y sombra extraordinarios.

La extrema flexibilidad del sistema está garantizada por las numerosas composiciones que pueden realizarse gracias al módulo angular, el cual permite realizaciones a TODA LUZ, garantizando una iluminación uniforme del entorno y un confort visual constante.


La característica principal del sistema es la posibilidad de integrar una amplia elección de módulos adicionales empotrados, focos de techo y proyectores de la serie Matrix Q; gracias a las diversas combinaciones de potencia, lúmenes, haces de luz y acabados estéticos, Liset 2.0 System se integra perfectamente en cualquier contexto arquitectónico, mejorando el espacio expositivo y los objetos presentes.

Cuerpo: de aluminio extrudido. Cabezales: de aluminio fundido a presión. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Óptica: dark light de alvéolos de doble parabolicidad, longitudinal y transversal, de aluminio especcular lacado, antirreflejo y antideslumbramiento de muy baja luminancia 99.99.

Suspensiones no incluidas, se comprarán por separado.

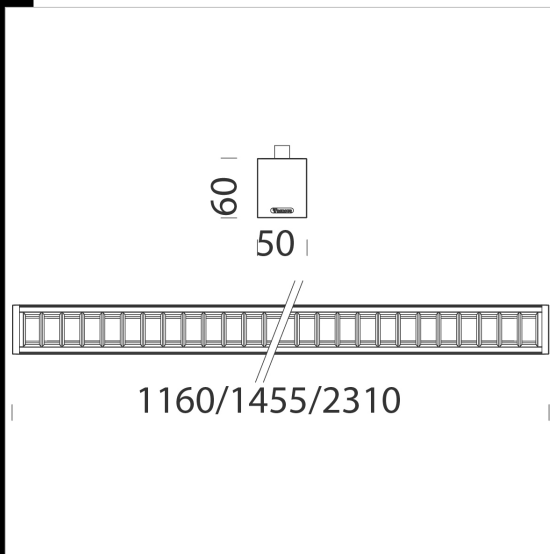

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22302008-00	CLD	2,50	LED-2599lm-4000K-CRI 80	28 W	BLANCO
22302038-00	CLD	2,43	LED-2599lm-4000K-CRI 80	28 W	NEGRO
22302009-00	CLD	3,17	LED-3249lm-4000K-CRI 80	35 W	BLANCO
22302039-00	CLD	3,08	LED-3249lm-4000K-CRI 80	35 W	NEGRO
22302010-00	CLD	4,77	LED-5198lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22302030-00	CLD	4,72	LED-5198lm-4000K-CRI 80	55 W	NEGRO
22302008-1241	CLD-D-D	2,46	LED-2599lm-4000K-CRI 80	28 W	BLANCO
22302038-1241	CLD-D-D	2,40	LED-2599lm-4000K-CRI 80	28 W	NEGRO
22302009-1241	CLD-D-D	3,06	LED-3249lm-4000K-CRI 80	35 W	BLANCO
22302039-1241	CLD-D-D	3,04	LED-3249lm-4000K-CRI 80	35 W	NEGRO
22302010-1241	CLD-D-D	4,69	LED-5198lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22302030-1241	CLD-D-D	3,06	LED-5198lm-4000K-CRI 80	55 W	NEGRO

### Accessori



- Suspensión simple



- Suspensión simple Q



- suspensión electrificada Q



- Suspensión electrificada 5P



- Suspensión electrificada WIRELESS 5P



- Fijación en suspensión para carriles



- Joining bracket - Liset 2.0



- S module for linear suspension



- S angle module - suspension - ceiling



- Angular module - ALL LIGHT - suspension



### Download

DXF 2D  
- 302008.dxf

### Montaggi

- LISET 2.0 sosp.plaf. rev3.pdf  
- composition.pdf

### BIM

- suspension - direct - Dark light - UGR19 - 1160mm - 20200519.zip  
- suspension - direct - Dark light - UGR19 - 2310mm - 20200519.zip  
- suspension - direct - Dark light - UGR19 - 1455mm - 20200519.zip

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated