
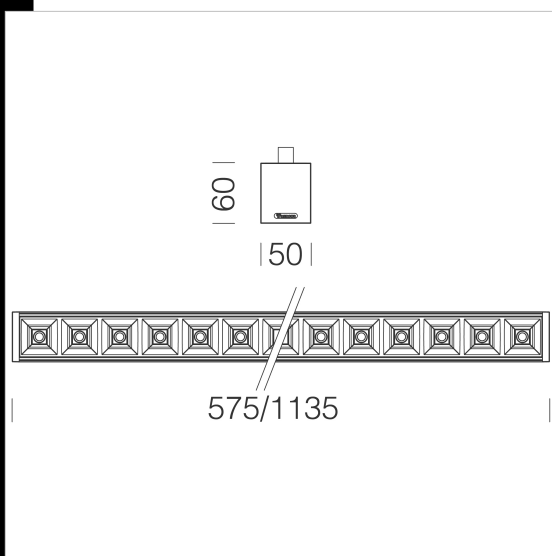


Download

DXF 2D
- 302110c.dxf

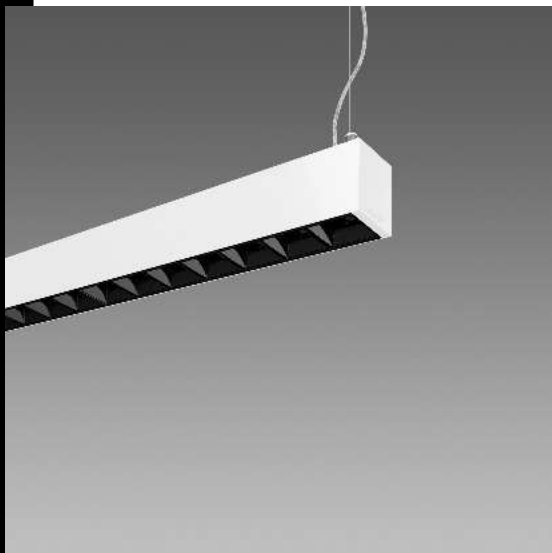

Liset 2.0 HCL - suspensión - luz directa - ópticas confort - UGR<19

Cuerpo: de aluminio extrudido. Cabezales: de aluminio fundido a presión. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Ópticas: en policarbonato negro anti-deslumbramiento para un mejor confort visual (bajo pedido, también en color blanco).

La función del blanco dinámico de 2700K÷6500K facilita un sentido de paso del tiempo (ritmo circadiano) y permite la creación de escenas y modos que pueden alinearse con nuestras actividades diarias. La iluminación circadiana mediante el ajuste del blanco dinámico es la mejor solución en espacios como aulas de escuelas, campus universitarios, oficinas y hospitales, resultando ser el primer paso hacia el concepto de HCL (Human Centric Light) que contempla la simulación de la evolución de la luz solar en interiores durante todo el día.

• Rango de ajuste de la temperatura del color 2700K-6500K en escala lineal • MacAdams 3 • Gama de atenuación: 3-100% en todo el rango • Disolvencia durante el apagado • Flicker <4% • Temperatura del color constante en toda la gama de atenuación • Led driver con proceso automatizado de calibración de la temperatura del color deseada y del flujo luminoso requerido

VENTAJAS:

• Simulación de los cambios en la luz natural durante el día
• Aumento de la concentración, de la productividad y del bienestar visual
• ciclo circadiano el color cambia automáticamente en función de las horas y de la luz del día

Suspensiones no incluidas, se comprarán por separado.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22302110-89	CLD-D-D	1,69	LED-1948lm-2700-6500K-54°-CRI 80	16 W	BLANCO
22302130-89	CLD-D-D	3,06	LED-1948lm-2700-6500K-54°-CRI 80	16 W	NEGRO
22302111-89	CLD-D-D	0,98	LED-3375lm-2700-6500K-54°-CRI 80	29 W	BLANCO
22302131-89	CLD-D-D	3,84	LED-3375lm-2700-6500K-54°-CRI 80	29 W	NEGRO

Accessori



- Suspensión simple



- Suspensión simple Q



- suspensión electrificada Q



- Fijación en suspensión para



- Jointing bracket - Liset 2.0

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated