



Download


DXF 2D
- 302208.dxf

Montaggi

- LISET 2.0 sosp.plaf. rev3.pdf
- composition.pdf

BIM

- suspension - dir indir light - polyc
diffuser - 1440mm - 20200624.zip
- suspension - dir indir light - polyc
diffuser - 2295mm - 20200624.zip

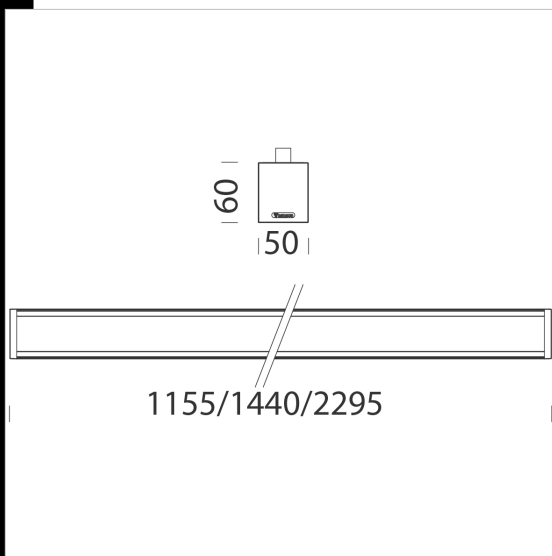

Liset 2.0 - sospensione - luz directa/indirecta - difusor de policarbonado

Liset 2.0 es un sistema lineal y modular fácil de montar, capaz de ofrecer una serie de variantes de iluminación en cualquier entorno que se instale, como en el sector del retail, en contextos artísticos y culturales o en las zonas de recepción y/o hospitalidad. Compacto, elegante, flexible y de tamaño reducido, Liset 2.0 se instala fácilmente empotrado, en plafón, suspensión y en carril. Está disponible en tres versiones: con óptica de láminas dark light URG<19, con óptica blanca o negra confort en policarbonado y con difusor en policarbonado ópalo. Toda la gama está equipada con LED de 4000K - CRI 80 y 90 de última generación, que permiten integrarlo fácilmente en cualquier proyecto de iluminación.

Liset 2.0 es un verdadero sistema multifuncional, estudiado para utilizar de la mejor manera la tecnología LED. Las líneas limpias y la eficiencia luminosa permiten obtener efectos de luz y sombra extraordinarios.

La extremada flexibilidad del sistema está garantizada por las numerosas composiciones que pueden realizarse gracias al módulo angular, el cual permite realizaciones a TODA LUZ, garantizando una iluminación uniforme del entorno y un confort visual constante.

La característica principal del sistema es la posibilidad de integrar una amplia elección de módulos adicionales empotrados, focos de techo y proyectores de la serie Matrix Q; gracias a las diversas combinaciones de potencia, lúmenes, haces de luz y acabados estéticos, Liset 2.0 System se integra perfectamente en cualquier contexto arquitectónico, mejorando el espacio expositivo y los objetos presentes.

Cuerpo: de aluminio extrudido. Cabezales: de aluminio fundido a presión. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Difusor: de policarbonato opal

Suspensiones no incluidas, se comprarán por separado.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22302211-00	CLD	3,18	LED-3779lm-4000K-CRI 80	42 W	BLANCO
22302231-00	CLD	3,06	LED-3779lm-4000K-CRI 80	42 W	NEGRO
22302212-00	CLD	4,83	LED-6662lm-4000K-CRI 80	72 W	BLANCO
22302232-00	CLD	4,81	LED-6662lm-4000K-CRI 80	72 W	NEGRO
22302211-1241	CLD-D-D	3,22	LED-3779lm-4000K-CRI 80	42 W	BLANCO
22302231-1241	CLD-D-D	3,06	LED-3779lm-4000K-CRI 80	42 W	NEGRO
22302212-1241	CLD-D-D	4,97	LED-6662lm-4000K-CRI 80	72 W	BLANCO
22302232-1241	CLD-D-D	3,06	LED-6662lm-4000K-CRI 80	72 W	NEGRO

Accessori



- Sospensione simple



- Sospensione elettrificata 5P



- Sospensione elettrificata WIRELESS 5P



- Fijación en suspensión para carriles



- Jointing bracket - Liset 2.0



- S module for linear suspension



- S angle module - suspension - ceiling



- Angular module - ALL LIGHT - suspension

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated