Download

DXF 2D
- 302203c.dxf

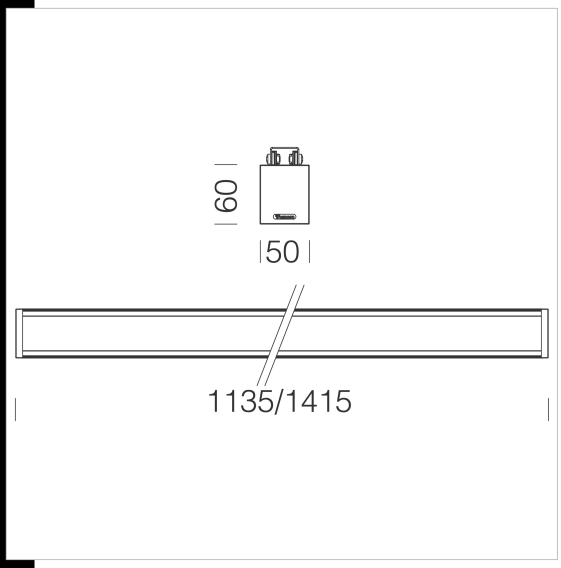

Liset 2.0 TW - plafón - difusor de policarbonado

Cuerpo: de aluminio extrudido. Cabezales: de aluminio fundido a presión. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.
Difusor: de policarbonato opal
• Rango de ajuste de la temperatura del color 2700K-6500K en escala lineal
• MacAdams 3
• Gama de atenuación: 3-100% en todo el rango
• Disolvencia durante el apagado
• Flicker <4%
• Temperatura del color constante en toda la gama de atenuación

colourSWITCH función : para controlar el sistema mediante colourSWITCH, es posible usar un botón convencional. No está permitido el uso del botón con el indicador luminoso. Si el sistema se controla mediante DALI/DSI, el colourSWITCH no está disponible. El sistema de control mediante botón puede tener varios ajustes:
• breve presión: ajuste de la temperatura de color mediante el colourSWITCH con modo de 9 valores entre 2.700 y 6.500 K.
• presión larga (> 1 s): ajuste continuo de la temperatura de color.
Una vez completada, la dirección de la temperatura de color se invertirá. En instalaciones de driver LED con diversas temperaturas de color o direcciones de temperatura de color opuestas (por ej. tras la extensión de un sistema), todos los drivers LED pueden sincronizarse a 4.500 K manteniendo pulsado el botón durante 10 segundos.
switchDIM función
La función switchDIM integrada permite conectar directamente un botón para utilizar el atenuador y el encendido. Con una breve presión (< 0.6 s) el driver LED se enciende o se apaga. El nivel de atenuación se guarda con el apagado y se restaura con el encendido. Manteniendo pulsado el botón, los módulos LED se regulan. Soltando el botón y volviéndolo a pulsar de nuevo, los módulos LED se regulan en sentido contrario. En instalaciones de driver LED con diversos niveles de atenuación o direcciones de atenuación opuestas (por ej. tras una extensión del sistema), todos los drivers LED pueden sincronizarse a nivel de atenuación al 50% manteniendo pulsado el botón durante 10 segundos. No está permitido el uso del botón con el indicador luminoso.
• Posibilidad de elección manual del color a lo largo del día
• No ciclo circadiano

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22302203-0024	CLD CELL-D-D	3,06	LED-2986lm-2700K-6500K-CRI 90	38 W	BLANCO
22302233-0024	CLD-D-D	3,06	LED-2986lm-2700K-6500K-CRI 90	38 W	NEGRO
22302204-0024	CLD CELL-D-D	3,06	LED-3732lm-2700K-6500K-CRI 90	40 W	BLANCO
22302234-0024	CLD-D-D	3,16	LED-3732lm-2700K-6500K-CRI 90	40 W	NEGRO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated