



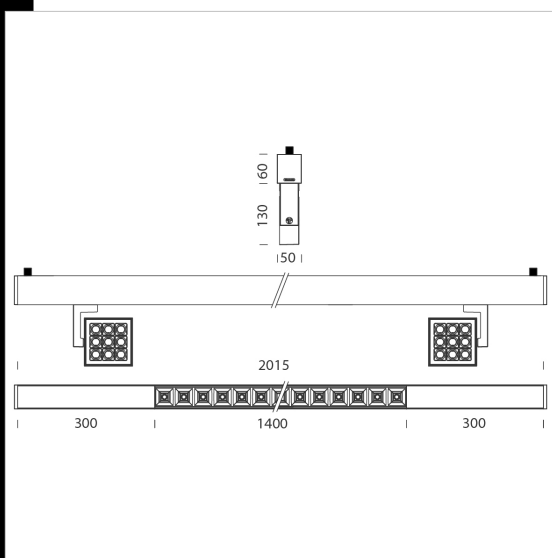

Download

DXF 2D
- 302513.dxf

Montaggi
- LISET 2.0 sosp.plaf. rev3.pdf
- composition.pdf

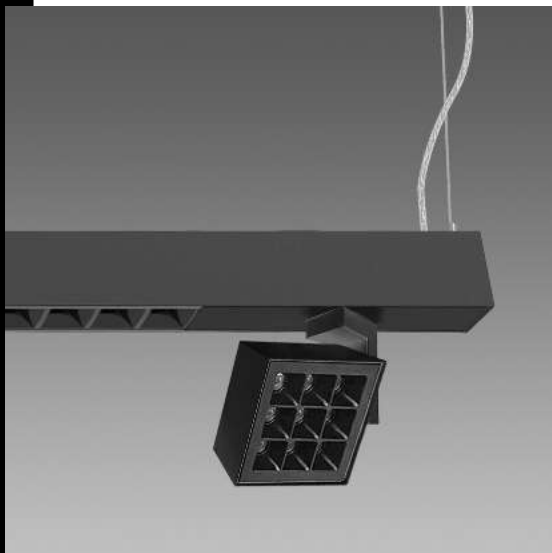

Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19

Liset 2.0 es un sistema lineal y modular fácil de montar, capaz de ofrecer una serie de variantes de iluminación en cualquier entorno que se instale, como en el sector del retail, en contextos artísticos y culturales o en las zonas de recepción y/o hospitalidad. Compacto, elegante, flexible y de tamaño reducido, Liset 2.0 se instala fácilmente empotrado, en plafón, suspensión y en carril. Está disponible en tres versiones: con óptica de láminas dark light UGR<19, con óptica blanca o negra confort en policarbonado y con difusor en policarbonado ópalo. Toda la gama está equipada con LED de 4000K - CRI 80 y 90 de última generación, que permiten integrarlo fácilmente en cualquier proyecto de iluminación.

Liset 2.0 es un verdadero sistema multifuncional, estudiado para utilizar de la mejor manera la tecnología LED. Las líneas limpias y la eficiencia luminosa permiten obtener efectos de luz y sombra extraordinarios.

La extrema flexibilidad del sistema está garantizada por las numerosas composiciones que pueden realizarse gracias al módulo angular, el cual permite realizaciones a TODA LUZ, garantizando una iluminación uniforme del entorno y un confort visual constante.

La característica principal del sistema es la posibilidad de integrar una amplia elección de módulos adicionales empotrados, focos de techo y proyectores de la serie Matrix Q; gracias a las diversas combinaciones de potencia, lúmenes, haces de luz y acabados estéticos, Liset 2.0 System se integra perfectamente en cualquier contexto arquitectónico, mejorando el espacio expositivo y los objetos presentes.

Cuerpo: de aluminio extrudido. Cabezales: de aluminio fundido a presión. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Composición: Liset 2.0 con óptica confort de 54° + 2 módulos con foco de 38° (bajo pedido, con óptica confort de 78° + foco con apertura del haz de 32° o 50°).

De serie: doble encendido. Bajo pedido: disponible en versión 3000K con subcódigo -39. versión PUSH-DIMM con el subcódigo -1245. Disponible en versión EM 1h con el subcódigo -09 y EM 3h con el subcódigo -31.

Suspensiones no incluidas, se comprarán por separado.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22302513-00	CLD	3,06	LED-4561lm-4000K-54°-CRI 80 LED2x-2415lm-4000K-38°-CRI 90	96 W	BLANCO
22302533-00	CLD	6,37	LED-4561lm-4000K-54°-CRI 80 LED2x-2415lm-4000K-38°-CRI 90	96 W	NEGRO
22302513-1241	CLD-D-D	6,63	LED-4561lm-4000K-54°-CRI 80 LED2x-2415lm-4000K-38°-CRI 90	96 W	BLANCO
22302533-1241	CLD-D-D	6,42	LED-4561lm-4000K-54°-CRI 80 LED2x-2415lm-4000K-38°-CRI 90	96 W	NEGRO

Accessori



- Suspensión simple



- Suspensión simple Q



- suspensión electrificada Q



- Suspensión electrificada 5P



- Suspensión electrificada WIRELESS 5P



- Jointing bracket - Liset 2.0

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated