


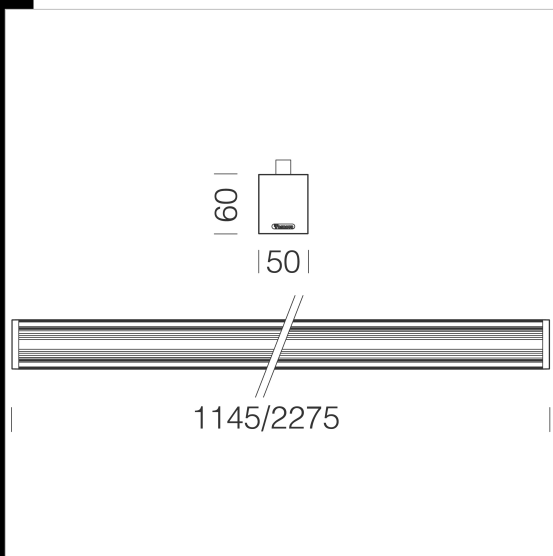

Liset 2.0 HE - suspensión - luz directa - 90°

Liset 2.0 HE es un sistema lineal y modular fácil de montar, capaz de ofrecer una serie de variantes de iluminación en cualquier entorno que se instale, como en el sector del retail, en contextos artísticos y culturales o en las zonas de recepción y/o hospitalidad. Compacto, elegante, flexible y de tamaño reducido, Liset 2.0 HE se instala fácilmente empotrado, en plafón, suspensión y en carril. Está disponible en tres versiones: con óptica de láminas dark light URG<19, con óptica blanca o negra confort en policarbonado y con difusor en policarbonado ópalo. Toda la gama está equipada con LED de 4000K - CRI 80 de última generación, que permiten integrarlo fácilmente en cualquier proyecto de iluminación.

Liset 2.0 HE es un verdadero sistema multifuncional, estudiado para utilizar de la mejor manera la tecnología LED. Las líneas limpias y la eficiencia luminosa permiten obtener efectos de luz y sombra extraordinarios.

La extrema flexibilidad del sistema está garantizada por las numerosas composiciones que pueden realizarse gracias al módulo angular, el cual permite realizaciones a TODA LUZ, garantizando una iluminación uniforme del entorno y un confort visual constante.

Cuerpo: de aluminio extrudido.

Cabezales: de aluminio fundido a presión.

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92.

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Difusor: PMMA

Bajo pedido: disponible en versión con cableado pasante para tira continua con subcódigo -0072. versión PUSH-DIMM con el subcódigo -1245 o -3945 (3000K).

Suspensiones no incluidas, se comprarán por separado.

Descargar

DXF 2D

- liset20hesos.dxf

Montaggi

- LISET 2.0 sosp.plaf. rev3.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22303008-00	CLD	2.70	LED-3336lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22303038-00	CLD	2.50	LED-3336lm-4000K-CRI 80	29 W	NEGRO
22303008-39	CLD	2.50	LED-3103lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22303038-39	CLD	2.50	LED-3103lm-3000K-CRI 80	29 W	NEGRO
22303009-00	CLD	2.50	LED-6673lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22303039-00	CLD	2.50	LED-6673lm-4000K-CRI 80	56 W	NEGRO
22303009-39	CLD	2.50	LED-6206lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22303039-39	CLD	2.50	LED-6206lm-3000K-CRI 80	56 W	NEGRO
22303008-1241	CLD-D-D	2.77	LED-3336lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22303038-1241	CLD CELL-D-D	2.50	LED-3336lm-4000K-CRI 80	29 W	NEGRO
22303008-3941	CLD CELL-D-D	2.50	LED-3103lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22303038-3941	CLD CELL-D-D	2.50	LED-3103lm-3000K-CRI 80	29 W	NEGRO
22303009-1241	CLD-D-D	2.50	LED-6673lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22303039-1241	CLD CELL-D-D	2.50	LED-6673lm-4000K-CRI 80	56 W	NEGRO
22303009-3941	CLD CELL-D-D	2.50	LED-6206lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22303039-3941	CLD CELL-D-D	2.50	LED-6206lm-3000K-CRI 80	56 W	NEGRO

Accesorios



- Suspensión simple



- Suspensión simple Q



- suspensión electrificada Q



- Suspensión electrificada 5P



- Suspensión electrificada WIRELESS 5P



- Fijación en suspensión para carriles



- Joining bracket - Liset 2.0

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.