



## Liset 2.0 HE - plafón - UGR<19

Liset 2.0 HE es un sistema lineal y modular fácil de montar, capaz de ofrecer una serie de variantes de iluminación en cualquier entorno que se instale, como en el sector del retail, en contextos artísticos y culturales o en las zonas de recepción y/o hospitalidad. Compacto, elegante, flexible y de tamaño reducido, Liset 2.0 HE se instala fácilmente empotrado, en plafón, suspensión y en carril. Está disponible en tres versiones: con óptica de láminas dark light URG<19, con óptica blanca o negra confort en policarbonado y con difusor en policarbonado ópalo. Toda la gama está equipada con LED de 4000K - CRI 80 de última generación, que permiten integrarlo fácilmente en cualquier proyecto de iluminación.

Liset 2.0 HE es un verdadero sistema multifuncional, estudiado para utilizar de la mejor manera la tecnología LED. Las líneas limpias y la eficiencia luminosa permiten obtener efectos de luz y sombra extraordinarios.

La extremada flexibilidad del sistema está garantizada por las numerosas composiciones que pueden realizarse gracias al módulo angular, el cual permite realizaciones a TODA LUZ, garantizando una iluminación uniforme del entorno y un confort visual constante.

Cuerpo: de aluminio extrudido.

Cabezales: de aluminio fundido a presión.

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92.


Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Difusor: PMMA

Bajo pedido: versión con cableado pasante para tira continua con subcódigo -0072. versión PUSH-DIMM con el subcódigo -1245 (4000K) o -3945 (3000K).

Disponible en versión EM 1h con el subcódigo -09 (4000K) o -0928 (3000K) y EM 3h con el subcódigo -31 (4000K) o -3957 (3000K).

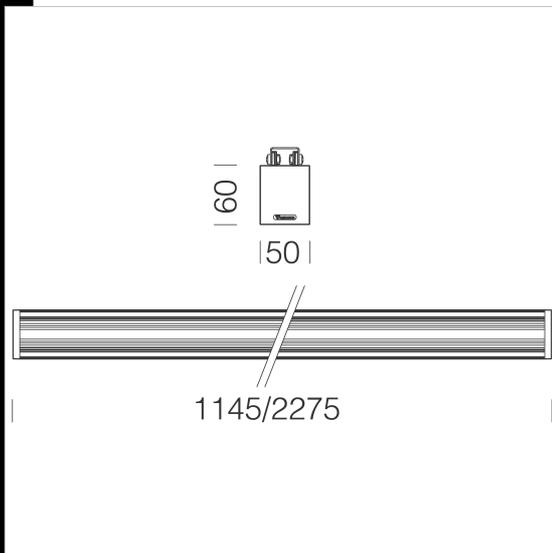

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
22303403-00	CLD	2.76	LED-3673lm-4000K-CRI 80 LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	BIANCO
22303433-00	CLD	2.75	LED-3673lm-4000K-CRI 80 LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	NERO
22303403-39	CLD	3.06	LED-3416lm-3000K-CRI 80 LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	BIANCO
22303433-39	CLD	3.06	LED-3416lm-3000K-CRI 80 LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	NERO
22303404-00	CLD	5.35	LED-7346lm-4000K-CRI 80 LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	BIANCO
22303434-00	CLD	5.27	LED-7346lm-4000K-CRI 80 LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	NERO
22303404-39	CLD	3.06	LED-6832lm-3000K-CRI 80 LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	BIANCO
22303434-39	CLD	3.06	LED-6832lm-3000K-CRI 80 LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	NERO
22303403-1241	CLD CELL-D-D	3.00	LED-3673lm-4000K-CRI 80 LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	BIANCO
22303433-1241	CLD CELL-D-D	3.06	LED-3673lm-4000K-CRI 80 LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	NERO
22303403-3941	CLD-D-D	2.80	LED-3416lm-3000K-CRI 80 LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	BIANCO
22303433-3941	CLD CELL-D-D	3.00	LED-3416lm-3000K-CRI 80 LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	NERO
22303404-1241	CLD CELL-D-D	6.00	LED-7346lm-4000K-CRI 80 LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	BIANCO
22303434-1241	CLD CELL-D-D	5.31	LED-7346lm-4000K-CRI 80 LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	NERO
22303404-3941	CLD CELL-D-D	6.00	LED-6832lm-3000K-CRI 80 LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	BIANCO
22303434-3941	CLD CELL-D-D	6.00	LED-6832lm-3000K-CRI 80 LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	NERO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.