





Download

DXF 2D
- lisetor1.dxf

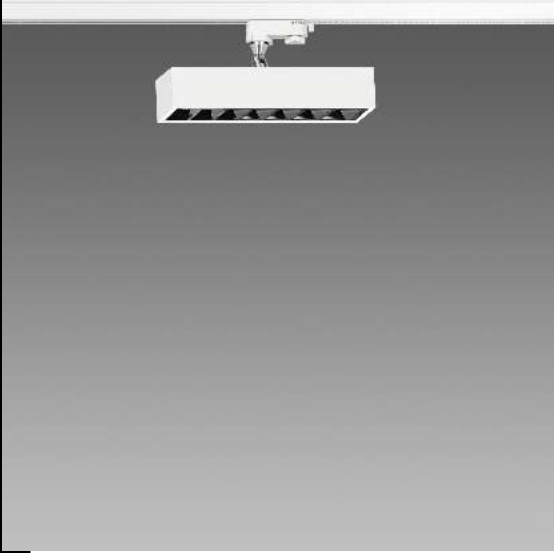

Liset 2.0 OR1 - orientable en carril - ópticas comfort UGR<19

Liset 2.0 orientable en carril, disponible en 3 versiones equipadas con ópticas confort; ideal para la iluminación de acento en el sector del retail. Una luminaria novísima y completamente orientable para un proyecto de luz de extraordinaria eficacia, que da valor a los entornos y objetos iluminados. Ópticas confort: en policarbonato negro anti-deslumbramiento para un mejor confort visual (bajo pedido, también en color blanco). LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0.92. Bajo pedido: versión DIMM-DALI con sub-código -1241 (4000K) o -3941 (3000K).

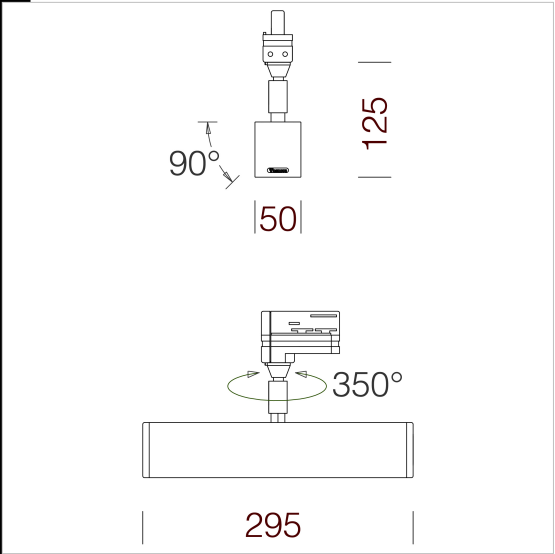

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22304010-00	CLD	1,59	LED-2125lm-4000K-54°-CRI 80	14 W	BLANCO
22304030-00	CLD	1,00	LED-2125lm-4000K-54°-CRI 80	14 W	NEGRO
22304010-39	CLD	1,59	LED-2033lm-3000K-54°-CRI 80	14 W	BLANCO
22304030-39	CLD	1,59	LED-2033lm-3000K-54°-CRI 80	14 W	NEGRO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated