




Download

DXF 2D
- lisetor3.dxf

Montaggi
- LISET 2.0 OR3 REV1.pdf

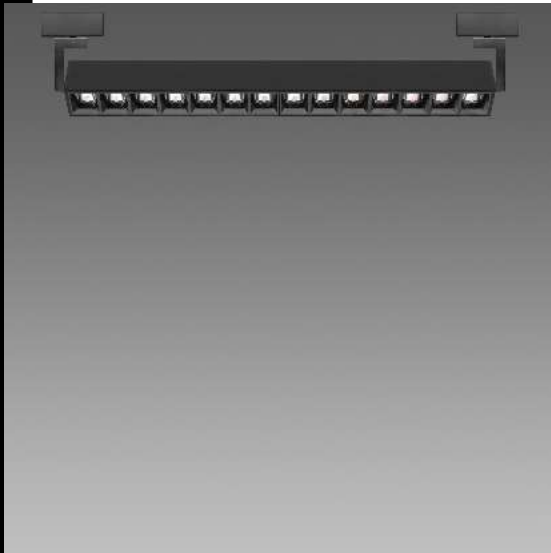

Liset 2.0 OR3 - orientable plafón/pared - ópticas confort UGR<19


Liset 2.0 orientable en carril, disponible en 3 versiones equipadas con ópticas confort; ideal para la iluminación de acento en el sector del retail. Una luminaria novísima y completamente orientable para un proyecto de luz de extraordinaria eficacia, que da valor a los entornos y objetos iluminados.

Ópticas confort: en policarbonato negro anti-deslumbramiento para un mejor confort visual (bajo pedido, también en color blanco).

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0.92.

Bajo pedido: versión DIMM-DALI con sub-código -1241 (4000K) o -3941 (3000K).

versión PUSH-DIMM con el subcódigo -1245 (4000K) o -3945 (3000K).

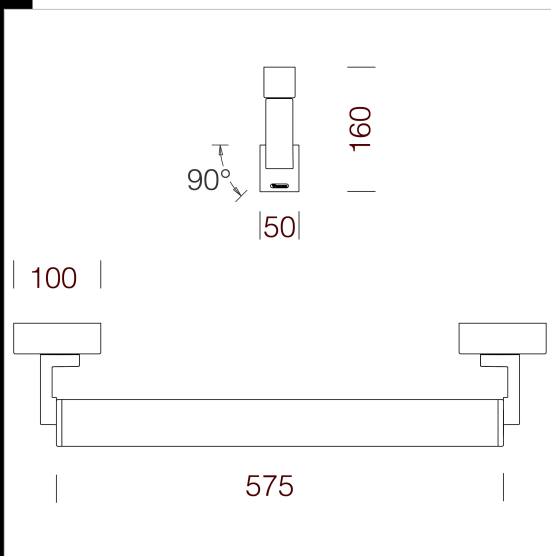

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22304110-00	CLD	2,10	LED-2486lm-4000K-54°-CRI 80	18 W	BLANCO
22304130-00	CLD	1,59	LED-2486lm-4000K-54°-CRI 80	18 W	NEGRO
22304110-39	CLD	1,59	LED-2405lm-3000K-54°-CRI 80	18 W	BLANCO
22304130-39	CLD	1,59	LED-2405lm-3000K-54°-CRI 80	18 W	NEGRO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated