



BoreaLED

Aplicaciones: luminaria ideal para instalarla bajo los muebles de cocina, sobre los espejos en los cuartos de baño, en los armarios y vestidores, trasteros, pasillos, etc. Cuerpo: de policarbonado. Difusor: de policarbonado. Dotación: incluye interruptor ON-OFF y cable de alimentación. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 30.000h (L70B50)

Cable de alimentación incluido

Otros accesorios incluidos para la instalación: 1) fijación para la instalación a la pared 2) fijación para la instalación en el techo 3) tapa final 4) conector para tira continua 5) conector con cable para tira continua

Download


DXF 2D

- borealed.dxf

Montaggi

- BOREALED rev2.pdf

- borealed mont.dxf

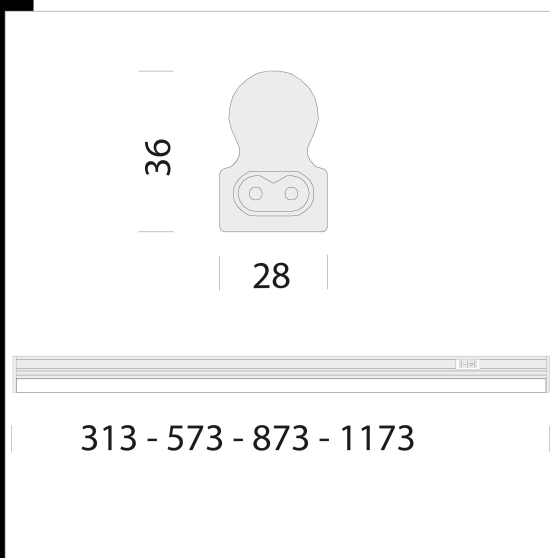

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22321010-00	CLD	0,20	LED-441lm-4000K-CRI>80	4 W	BLANCO
22321011-00	CLD	0,26	LED-883lm-4000K-CRI>80	8 W	BLANCO
22321012-00	CLD	0,20	LED-1215lm-4000K-CRI>80	11 W	BLANCO
22321013-00	CLD	0,37	LED-1546lm-4000K-CRI>80	14 W	BLANCO
22321010-39	CLD	0,20	LED-410lm-3000K-CRI>80	4 W	BLANCO
22321011-39	CLD	0,25	LED-821lm-3000K-CRI>80	8 W	BLANCO
22321012-39	CLD	0,30	LED-1130lm-3000K-CRI>80	11 W	BLANCO
22321013-39	CLD CELL	0,37	LED-1438lm-3000K-CRI>80	14 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated