




**Download**

DXF 2D  
- argon29.dxf  
Montaggi  
- Argon rev1.pdf



**3500 Argon 2.9**

Cuerpo/Chasis: de aluminio inyectado fundido a presión con aletas de enfriamiento integradas en la cubierta.  
Difusor: vidrio transparente esp. 4mm templado y resistente a los choques térmicos y a los golpes.  
Dotación: con conector para una instalación rápida.  
LED: factor de potencia: 0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).  
Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento.

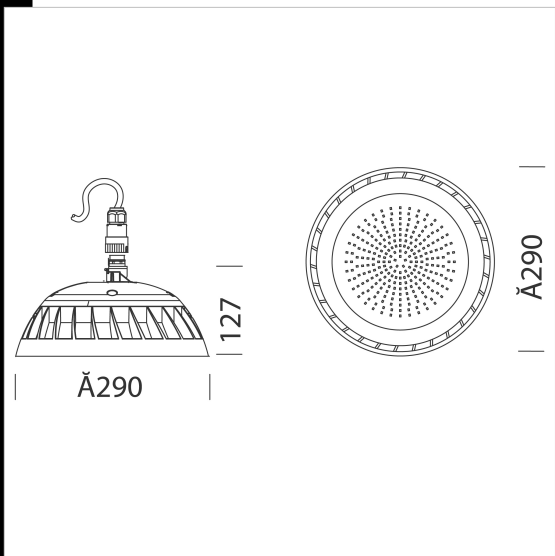

| Code          | Gear     | Kg   | Lumen Output-K-CRI       | WTot  | Colour  |
|---------------|----------|------|--------------------------|-------|---------|
| 22350033-00   | CLD CELL | 3,72 | LED-13000lm-4000K-CRI 80 | 100 W | GRAFITO |
| 22350033-0034 | CLD CELL | 8,10 | LED-13000lm-5000K-CRI 80 | 100 W | GRAFITO |

**Accessori**



- Bracket - Argon 2.9



- Reflector UGR<25 - Argon 2.9



- Bracket with EM box 1h -

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated