




Download

DXF 2D
- argon28.dxf
Montaggi
- Argon rev4.pdf



3500 Argon 2.8

Cuerpo/Marco: de aluminio inyectado, con amplias aletas de enfriamiento. Dotación: con conector para una instalación rápida. Difusor: de policarbonato con discos concéntricos. Bajo pedido: versión 60° y 90°. LED: factor de potencia: 0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento.

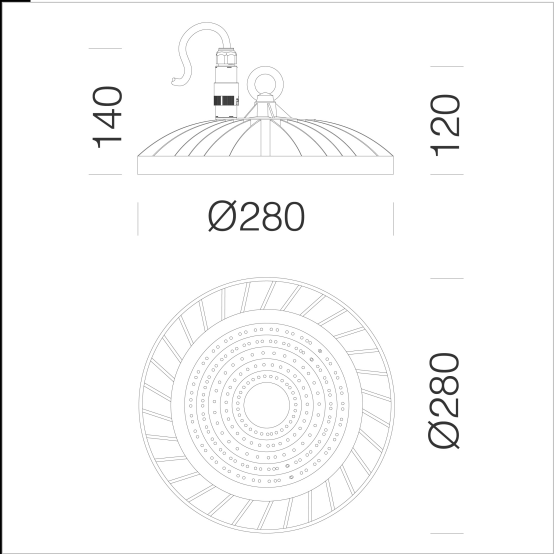

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22350034-00	CLD CELL	2,00	LED-13924lm-4000K-120°-CRI 80	100 W	GRAFITO
22350034-0034	CLD CELL	2,30	LED-13924lm-5000K-120°-CRI 80	100 W	GRAFITO

Accessori



- Reflector UGR<25 - Argon 2.8



- Bracket - Argon 2.8

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated