




Descargar

DXF 2D
- argon34.dxf
Montaggi
- Argon rev4.pdf



3500 Argon 3.4

Cuerpo/Marco: de aluminio inyectado, con amplias aletas de enfriamiento. Dotación: con conector para una instalación rápida. Difusor: de policarbonato con discos concéntricos. Bajo pedido: versión 60° y 90°. LED: factor de potencia: 0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento.

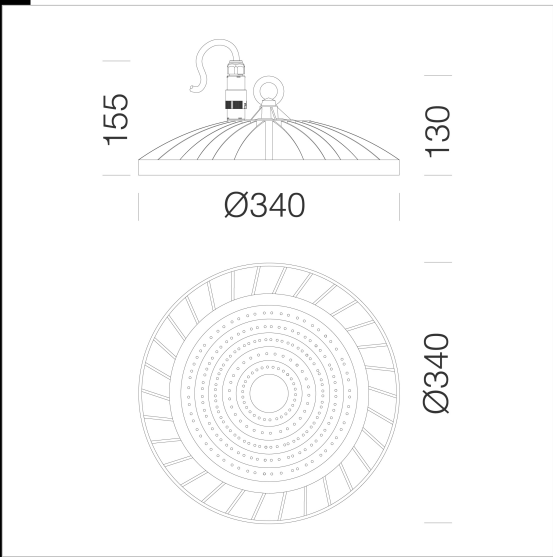

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
22350035-00	CLD CELL	3.50	LED-19056lm-4000K-120°-CRI 80	143 W	GRAFITE
22350035-0034	CLD CELL	3.50	LED-19056lm-5000K-120°-CRI 80	143 W	GRAFITE
22350036-00	CLD	3.36	LED-26414lm-4000K-120°-CRI 80	190 W	GRAFITE
22350036-0034	CLD	3.26	LED-26414lm-5000K-120°-CRI 80	190 W	GRAFITE

Accesorios



- Bracket - Argon 3.4



- Reflector UGR<25 - Argon 3.4

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.