




Download

DXF 2D
- argon40.dxf
Montaggi
- Argon_rev1.pdf



3600 Argon 4.0

Cuerpo/Chasis: de aluminio inyectado fundido a presión con aletas de enfriamiento integradas en la cubierta.
Difusor: vidrio transparente esp. 4mm templado y resistente a los choques térmicos y a los golpes.
Dotación: con conector para una instalación rápida.
LED: factor de potencia: 0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento.

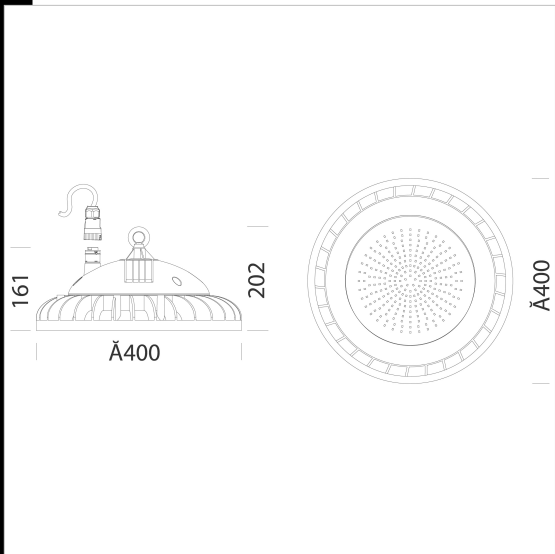

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22360030-00	CLD CELL	9,80	LED-31200lm-4000K-CRI 80	240 W	GRAFITO
22360030-0034	CLD CELL	9,80	LED-31200lm-5000K-CRI 80	240 W	GRAFITO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated