




Download

DXF 2D
- lucente31.dxf
Montaggi
- LUCENTE rev5.pdf



3700 Lucente 3.1

Cuerpo/Chasis: de aluminio inyectado fundido a presión con aletas de enfriamiento integradas en la cubierta.
Difusor: en policarbonato con discos concéntricos.
Dotación: con conector para una instalación rápida.
LED: factor de potencia: 0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento.

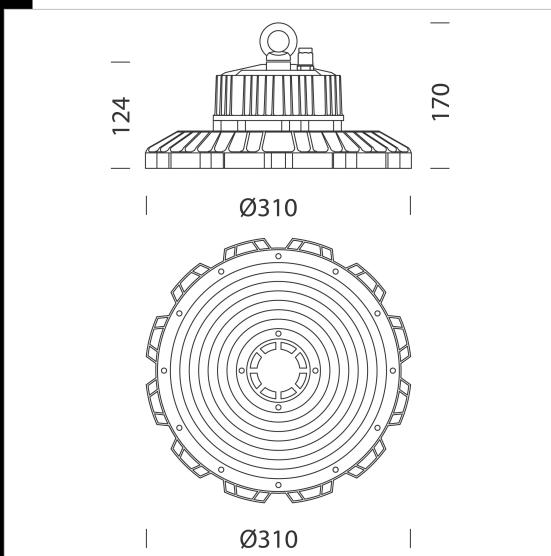

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22370031-00	CLD	3,44	LED-21000lm-4000K-CRI 80	150 W	GRAFITO
22370032-00	CLD	4,22	LED-28000lm-4000K-CRI 80	200 W	GRAFITO

Accessori



- Reflector Lucente 3.1 -

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated