




Sevilla 1 - 220/240V

Cuerpo / Marco: en aluminio fundido a presión. Difusor: en vidrio templado th. Resistente de 4 mm a choques térmicos e impactos. Equipamiento: completo con soporte galvanizado y pintado, con cable eléctrico L = 0.6m. LED: factor de potencia: 0.9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000 h (L80B20). Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento

Descargar

DXF 2D
- sevilla1.dxf
Montaggi
- sevilla123.pdf

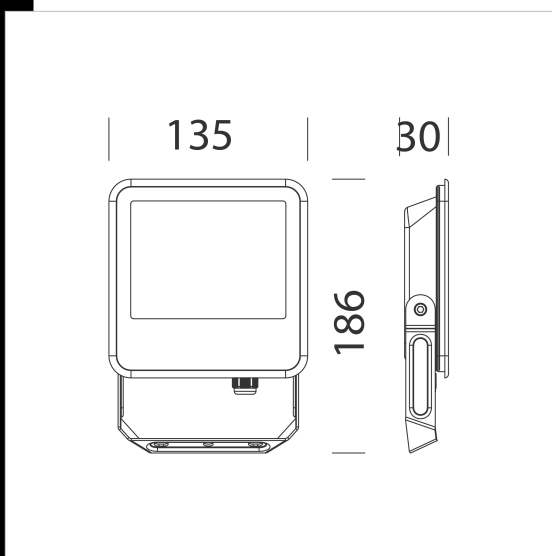

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22413331-00	CLD	0.38	LED-2100-3000K-CRI 80	20 W	GRAFITO
22413332-00	CLD	0.38	LED-2200-4000K-CRI 80	20 W	GRAFITO
22413333-00	CLD	0.38	LED-2200-6500K-CRI 80	20 W	GRAFITO
22413331-19	CLD	0.30	LED-2100-3000K-CRI 80	20 W	GRAFITO
22413332-19	CLD	0.38	LED-2200-4000K-CRI 80	20 W	GRAFITO
22413333-19	CLD	0.38	LED-2200-6500K-CRI 80	20 W	GRAFITO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.