




Download
 DXF 2D
 - sevilla4.dxf
 Montaggi
 - SEVILLA_1-2-3-4-5 rev0.pdf



Sevilla 4 - 220/240V

Cuerpo / Marco: en aluminio fundido a presión. Difusor: en vidrio templado th. Resistente de 4 mm a choques térmicos e impactos. Equipamiento: completo con soporte galvanizado y pintado, con cable eléctrico L = 0.6m. LED: factor de potencia: 0.9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000 h (L80B20). Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento

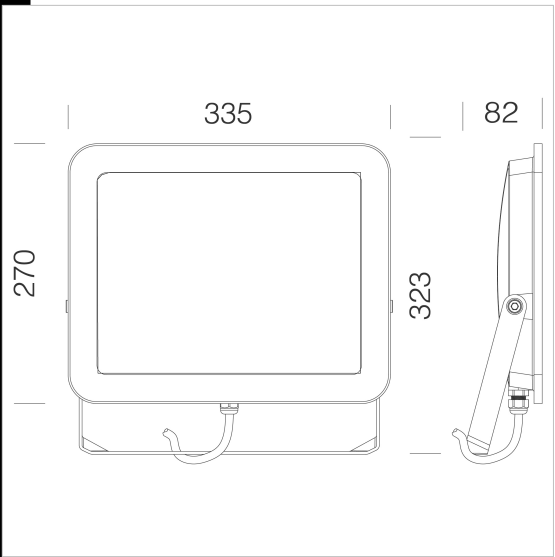

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22413632-00	CLD	2,70	LED-18000-4000K-CRI 80	150 W	GRAFITO
22413633-00	CLD CELL	2,90	LED-18000-6500K-CRI 80	150 W	GRAFITO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated