


Download

DXF 2D
- sevilla5.dxf
Montaggi
- SEVILLA_1-2-3-4-5 rev0.pdf



Sevilla 5 - 220/240V

Cuerpo / Marco: en aluminio fundido a presión. Difusor: en vidrio templado th. Resistente de 4 mm a choques térmicos e impactos. Equipamiento: completo con soporte galvanizado y pintado, con cable eléctrico L = 0.6m. LED: factor de potencia: 0.9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000 h (L80B20). Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento

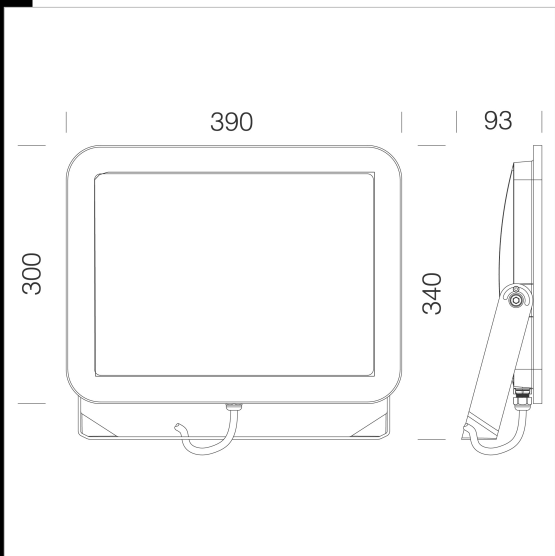

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22413732-00	CLD	3,90	LED-24000-4000K-CRI 80	200 W	GRAFITO
22413733-00	CLD CELL	4,00	LED-24000lm-6500K-CRI 80	200 W	GRAFITO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated