


Download

- DXF 2D
- vigomic.dxf
- Montaggi
- VIGO rev1.pdf

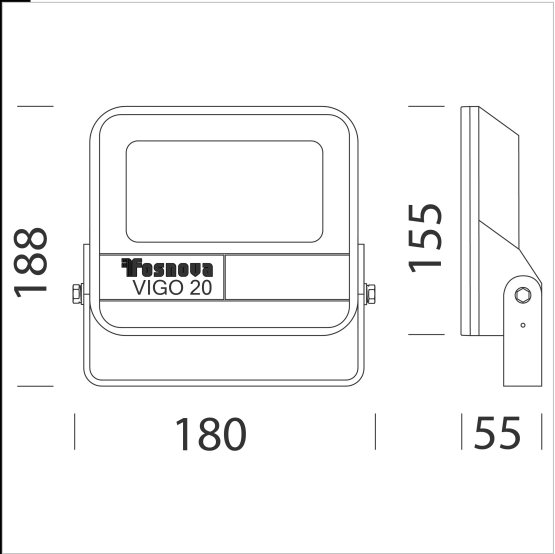

Vigo Micro - 220/240V

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión.
Difusor: de cristal templado esp. 4mm resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1: 2001).
Dotación: con fijación barnizada con escala goniométrica y prensaestopas.
LED: Factor de potencia: 0,9.
Mantenimiento del flujo luminoso 50.000 h.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22424071-00	CLD CELL	0,83	LED-2252lm-4000K-CRI>80	20 W	GRAFITO
22424072-00	CLD CELL	0,83	LED-5200lm-4000K-CRI>80	50 W	GRAFITO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated