

## Descargar


DXF 2D  
- vigomed.dxf

Montaggi  
- VIGO rev1.pdf



## Vigo Medium - 100/277V

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión.  
Difusor: de cristal templado esp. 4mm resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1: 2001).  
Dotación: con fijación barnizada con escala goniométrica y prensaestopas.  
LED: Factor de potencia: 0,9.  
Mantenimiento del flujo luminoso 50.000 h.

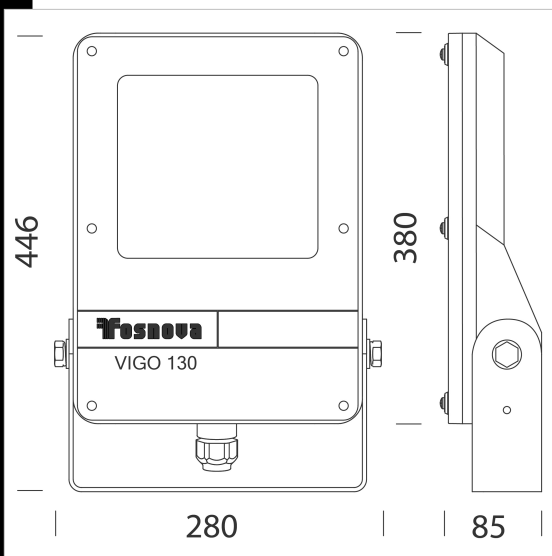

| Código      | Cableado | Kg   | Lumen Output-K-CRI       | WTot  | Color   |
|-------------|----------|------|--------------------------|-------|---------|
| 22424074-00 | CLD CELL | 5.62 | LED-13044lm-4000K-CRI>80 | 100 W | GRAFITO |
| 22424075-00 | CLD CELL | 5.96 | LED-15912lm-4000K-CRI>80 | 130 W | GRAFITO |
| 22424076-00 | CLD CELL | 5.96 | LED-15912lm-6500K-CRI>80 | 130 W | GRAFITO |

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.