

Descargar


DXF 2D
- vigomed.dxf

Montaggi
- VIGO rev1.pdf



Vigo Medium asimétrico - 100/277V

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión.
Difusor: de cristal templado esp. 4mm resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1: 2001).
Dotación: con fijación barnizada con escala goniométrica y prensaestopas.
LED: Factor de potencia: 0,9.
Mantenimiento del flujo luminoso 50.000 h.

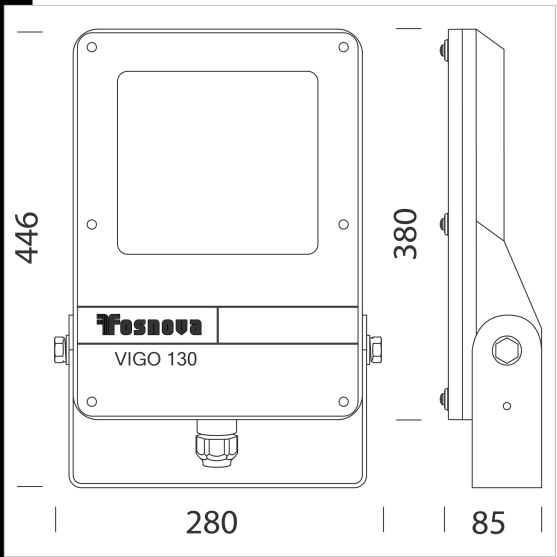

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22424077-00	CLD CELL	5.96	LED-16900lm-4000K-CRI>80	130 W	GRAFITO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.