


## Vigo Big - 100/277V

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión.  
 Difusor: de cristal templado esp. 4mm resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1: 2001).  
 Dotación: con fijación barnizada con escala goniométrica y prensaestopas.  
 LED: Factor de potencia: 0,9.  
 Mantenimiento del flujo luminoso 50.000 h.

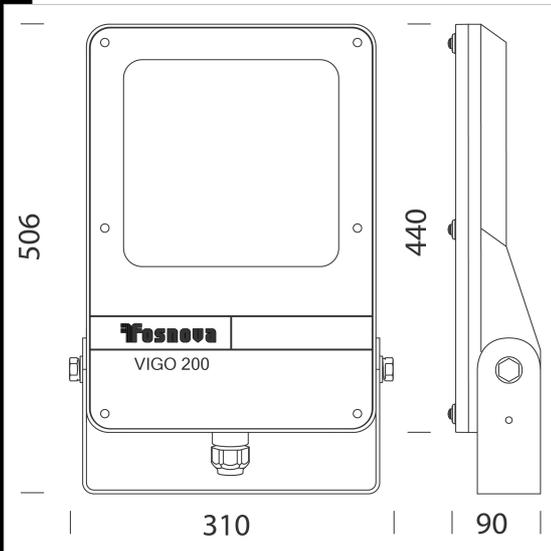

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22424170-00	CLD CELL	8.00	LED-18580lm-4000K-CRI>80	150 W	GRAFITO
22424270-00	CLD CELL	7.89	LED-24998lm-4000K-CRI>80	200 W	GRAFITO
22424271-00	CLD CELL	7.92	LED-24998lm-6500K-CRI>80	200 W	GRAFITO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.