




Download

DXF 2D
- strip.dxf

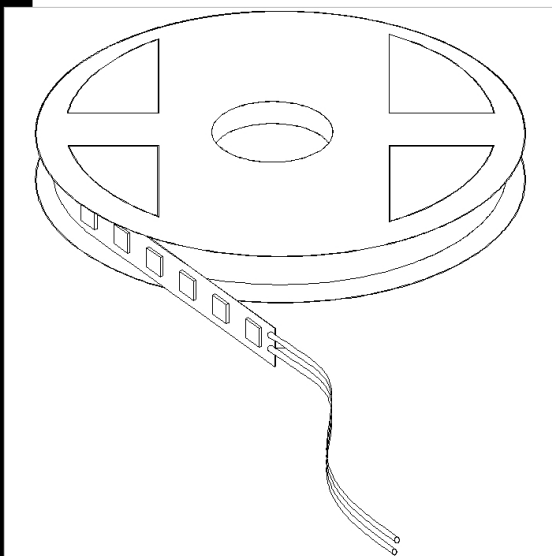

Strip - LED - IP20

Se pueden aplicar sobre superficies lisas, limpias y secas con cinta adhesiva 3M. Evite la instalación sobre superficies con aristas vivas para evitar el corte y no dañar los componentes. Advertencia: no utilice nunca tijeras para cortar, sino un cúter. Para garantizar el funcionamiento correcto y el grado IP, restablezca el cableado de las tiras como estaban al inicio (si fuera necesario, utilice conectores) Esta nota es válida para todas las tiras de LED. La versión de 24V permite reducir la sección del cable eléctrico y obtener distancias mayores. Lifetime: 36.000h

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot
22486020-00	CLD S+L	0,11	LED 12W/m-1440lm/m-4000K-CRI>80	60 W
22486020-39	CLD S+L	0,11	LED 12W/m-1380lm/m-3000K-CRI>80	60 W
22486021-00	CLD S+L	0,11	LED 16W/m-2016lm/m-4000K-CRI>80	80 W
22486021-39	CLD S+L	0,11	LED 16W/m-1932lm/m-3000K-CRI>80	80 W
22486022-00	CLD S+L	0,11	LED 23W/m-2880lm/m-4000K-CRI>80	115 W
22486022-39	CLD S+L	0,11	LED 23W/m-2760lm/m-3000K-CRI>80	115 W

Accessori



- Conector para tira continua - Strip-LED IP20



- Conector para esquina - Strip-LED IP20



- Conector con cavo - Strip-LED IP20



- Alimentadores para Strip LED IP20

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated