




**Download**

DXF 2D  
- strip.dxf

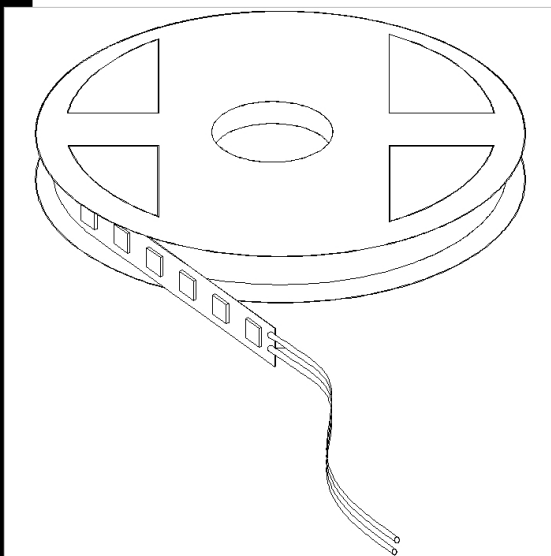

**Strip - LED - IP20 - CRI 95**

Se pueden aplicar sobre superficies lisas, limpias y secas con cinta adhesiva 3M. Evite la instalación sobre superficies con aristas vivas para evitar el corte y no dañar los componentes. Advertencia: no utilice nunca tijeras para cortar, sino un cúter. Para garantizar el funcionamiento correcto y el grado IP, restablezca el cableado de las tiras como estaban al inicio (si fuera necesario, utilice conectores) Esta nota es válida para todas las tiras de LED. La versión de 24V permite reducir la sección del cable eléctrico y obtener distancias mayores.  
Lifetime: 36.000h

| Code        | Gear    | Kg   | Lumen Output-K-CRI                | WTot |
|-------------|---------|------|-----------------------------------|------|
| 22486050-00 | CLD S+L | 0,11 | LED 6W/m-907lm/m-4000K-CRI 95     | 30 W |
| 22486050-39 | CLD S+L | 0,11 | LED 6W/m-900lm/m-3000K-CRI 95     | 30 W |
| 22486051-00 | CLD S+L | 0,11 | LED 12W/m-1812lm/m-4000K-CRI 95   | 60 W |
| 22486051-39 | CLD S+L | 0,11 | LED 12W/m-1800lm/m-3000K-CRI 95   | 60 W |
| 22486052-00 | CLD S+L | 0,11 | LED 16W/m-2416lm/m-4000K-CRI 95   | 80 W |
| 22486052-39 | CLD S+L | 0,11 | LED 16W/m-2400lm/m-3000K-CRI 95   | 80 W |
| 22486053-00 | CLD S+L | 0,11 | LED 19,2W/m-2918lm/m-4000K-CRI 95 | 96 W |
| 22486053-39 | CLD S+L | 0,11 | LED 19,2W/m-2880lm/m-3000K-CRI 95 | 96 W |

**Accessori**



- Conector para tira continua - Strip-LED IP20



- Conector para esquina - Strip-LED IP20



- Conector con cavo - Strip-LED IP20



- Alimentadores para Strip LED IP20

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated