


Stelo FLEX - Adaptador Universal - MASTERLED 5.5w 220-240V

Serie de aparatos decorativos para a la pared.
Ideales para iluminar objetos colocados sobre una superficie plana o vertical.
Cuerpo: Orientable de aluminio
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Descargar
DXF 2D
- stelobin flex.dxf

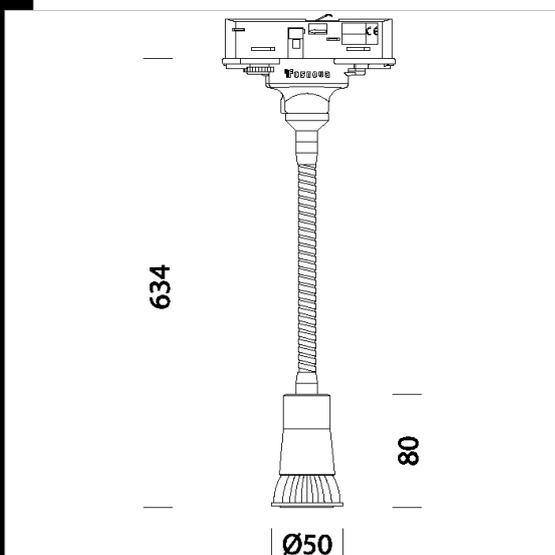

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22605266-00	CLD CELL	0.65	MASTERLED-270lm-2700K-25°-CRI 80	6 W	GU10	CROMADO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.