



Download

DXF 2D
- visblindo.dxf

Montaggi
- VISION 2.0 rev8.pdf




Vision 2.0 big L - suspensión para barra colectora

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con orificios de enfriamiento.
Reflector: de aluminio pulido fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo.

Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxipoliéster resistente a los rayos UV.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21.
Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471
Equipamiento: incluye un cable (L=1,20m) de suspensión y seguridad con borne automático para soporte de anclaje (no incluido) y cable de cableado con enchufe de conexión eléctrica.

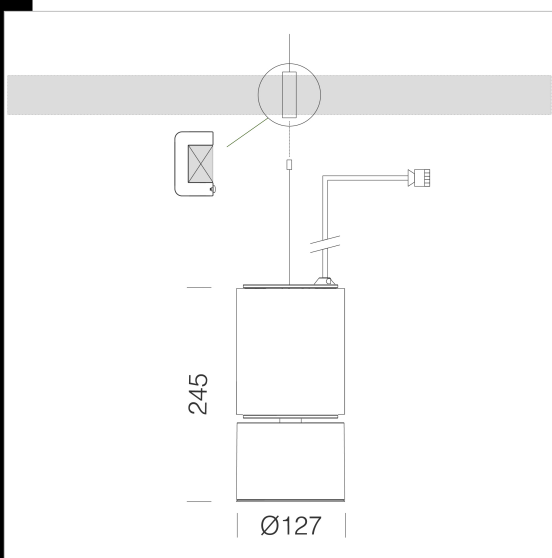

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22703314-00	CLD	2,01	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	BLANCO
22703334-00	CLD	2,01	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	NEGRO
22703374-00	CLD	2,01	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	PLATA
22703314-1241	CLD-D-D	2,01	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	BLANCO
22703334-1241	CLD-D-D	2,01	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	NEGRO
22703374-1241	CLD-D-D	2,01	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	PLATA
22703315-00	CLD	2,01	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI>90	53 W	BLANCO
22703335-00	CLD	2,01	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI>90	53 W	NEGRO
22703375-00	CLD	2,01	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI>90	53 W	PLATA
22703315-1241	CLD-D-D	2,01	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI>90	53 W	BLANCO
22703335-1241	CLD-D-D	2,01	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI>90	53 W	NEGRO
22703375-1241	CLD-D-D	2,01	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI>90	53 W	PLATA

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated