



Descargar


DXF 2D
- 703210.dxf

Montaggi
- vision2.0.pdf

BIM
- Vision 2.0 big - Tiges - Universal
adapter - 20200306.zip

Vision 2.0 big - Tiges - Adaptador Universal

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con orificios de enfriamiento.
Reflector: de aluminio fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo.
Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxipoliéster resistente a los rayos UV.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21.
Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Factor de potencia >0,95
Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471
design: A.Pedretti (Studio Rota & partner)

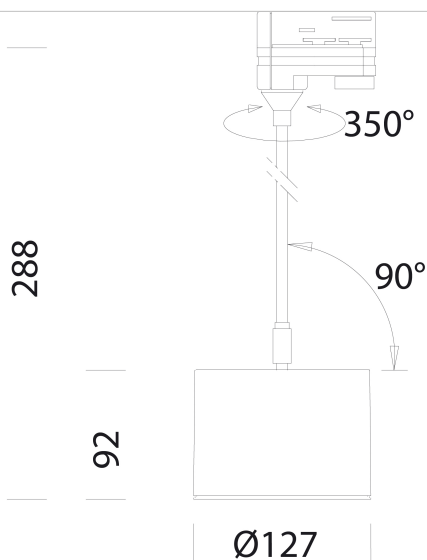

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.