

Leo 3 - Base

Cuerpo: de aluminio fundido a presión con armazón que se puede abrir a bayoneta para un fácil mantenimiento de la lámpara.

Reflector: de aluminio especular prismatizado para las versiones CDM-TC.


Barnizado: en polvo con barniz a base de resina acrílica estabilizada a los rayos UV.

Portalámpara: de cerámica y contactos plateados.

Cableado: Alimentación 230 V/50 Hz con reactancia electrónica o transformador 12 V. Cable de silicona con revestimiento de vidrio de 1,0 mm² de sección.

Equipamiento: se suministra con soporte que se puede orientar (sobre el propio eje vertical con rotación de 355°) de aluminio fundido a presión para el paso interior de los cables.

Normativa: productos en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.

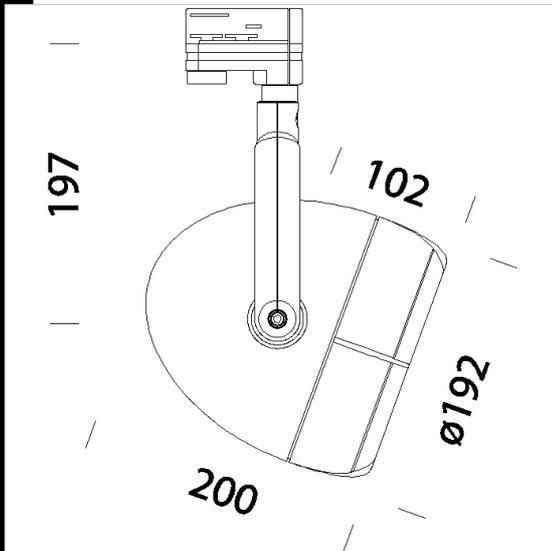

| Código | Cableado | Kg | Lumen-K-CRI | WTot | Fijación base | Color |
|-------------|----------|------|----------------------------|------|---------------|---------|
| 22810212-00 | S+L | 1.80 | ALO-PAR30 75W-888lm-- | 0 W | E27 | BIANCO |
| 22810272-00 | S+L | 1.80 | ALO-PAR30 75W-888lm-3000K- | 75 W | E27 | ARGENTO |

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.