



Download

DXF 2D
- 6326 giano-elesystem.dxf



6326 Elesystem T5

CUERPO: De aluminio extruido, con tapas de material fundido a presión. Incluye canal Elesystem

ÓPTICA: Dark light alveolar de parábola doble longitudinal y transversal de aluminio especular, anti-reflejo y anti-iridescente de muy baja luminancia.

BARNIZADO: Salpicadura con barniz acrílico al agua, y estabilizado a los rayos UV.

PORTALÁMPARAS: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.


CABLEADO: Alimentación de 230/50Hz (CNR) 230-240V/-50/60Hz (CELL). Cable rígido con una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según las normas CEI 20-20.

DOTACIÓN: Óptica fijada a presión, que permanece enganchada con cordón de nilón.

NORMATIVA: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529. En conformidad con las normas EN12464.

Las recientes normativas internacionales definen nuevos desarrollos referidos a la baja luminancia. La norma europea EN 12464 para la iluminación de ambientes laborales bajo techo, prescribe para los ambientes con vídeoterminals límites de luminancia para los ángulos comprendidos entre 65° y 85°.

Ideales para la instalación en zonas comerciales para iluminar las cajas.

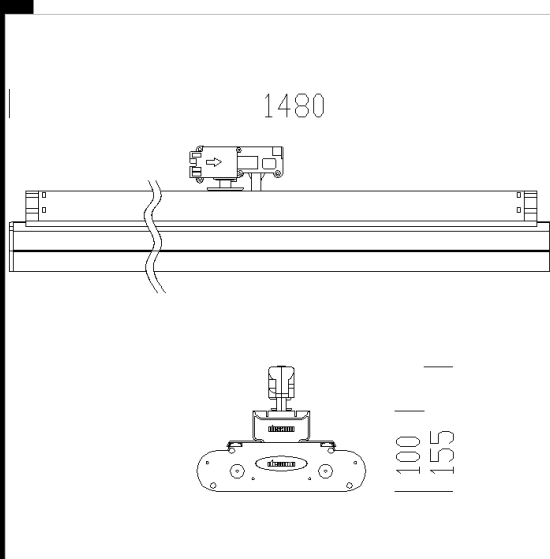

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
237443-12	CELLF-D	7,21	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	110 W	G5	BLANCO
237442-12	CELLF-D	5,70	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	54 W	G5	BLANCO
237443-00	CELL-F	7,70	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	110 W	G5	BLANCO
237442-00	CELL-F	6,70	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	54 W	G5	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated