

6402 Rapid system - monolámpara LED

Uno de los productos líder del sector, la serie Rapid System, se convierte de LED gracias a la experiencia y a la calidad de Disano: las características básicas son las que han garantizado su éxito a lo largo de los años, y ahora pueden disfrutar de las ventajas principales de la tecnología LED para el alumbrado, como la luz de calidad, el ahorro energético y la duración mayor de vida. Estas características pueden aplicarse sólo a luminarias con un nivel de diseño y de realización alto.

Es un sistema ideal para instalarse en los puntos de venta, ahorrando en los gastos de gestión gracias a los LEDs como fuente de luz y por su carácter versátil, la sencillez de montaje y transformación. Los LEDs utilizados son de última generación y los módulos en los que están instalados se pueden orientar para optimizar la luz y la reproducción del color cuando se utilizan los accesorios ópticos.

Una solución sencilla e innovadora para disponer de la tecnología más puntera en tema de iluminación de los puntos de venta y de espacios comerciales

Cuerpo del aparato: de acero laminado galvanizado en caliente, con bordes doblados anti-corte y tapas de policarbonato.

Difusor de metacrilato de micro-acanalado

Barnizado: acero, prebarnizado al horno con resina de poliéster, blanca, estable al efecto de rayos UV, antiamarilleo, tratamiento previo de fosfatación.

Dotación: pestillo de fijación, de nilón.

Equipamiento: Posibilidad de rotar los tubos de LED para dirigir la luz y, a continuación optimizar el rendimiento de los accesorios ópticos.

Montaje: al techo o a la pared.


Normativa: producto conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP40IK07 según norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

LED: La tecnología LED de última generación 1940/3890/4860lm - 3000/4000K - CRI80 - 12/24/30W, Ta-10 40 ° C la vida 50.000h L80B20

Factor de potencia 0,9

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

Bajo pedido regulación 1-10V, regulación de 10 al 100%

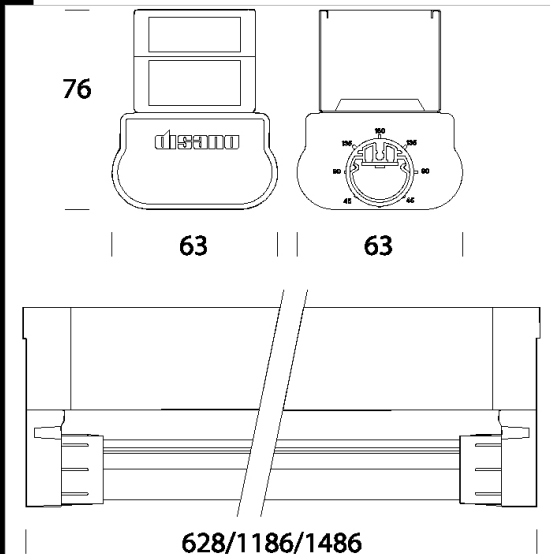

Descargar
DXF 2D
- 6402.dxf
Montaggi
- rapid_system_led.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
237521-00	CLD CELL	0,96	LED white 12W		2000lm-4000K-CRI 80	BLANCO
237522-00	CLD CELL	1,07	LED white 24W		4000lm-4000K-CRI 80	BLANCO
237523-00	CLD CELL	1,32	LED white 30W		5000lm-4000K-CRI 80	BLANCO
237521-39	CLD CELL	0,56	LED white 12W		1940lm-3000K-CRI 80	BLANCO
237523-39	CLD CELL	1,14	LED white 30W	-	4860lm-3000K-CRI 80	BLANCO
237522-39	CLD CELL	1,14	LED white 24W	-	3890lm-3000K-CRI 80	BLANCO
237521-12	CLD CELL-D	0,96	LED white 12W		2000lm-4000K-CRI 80	BLANCO
237522-12	CLD CELL-D	1,07	LED white 24W		4000lm-4000K-CRI 80	BLANCO
237523-12	CLD CELL-D	1,28	LED white 30W		5000lm-4000K-CRI 80	BLANCO
237522-07	CLD CELL-E	1,63	LED white 24W		4000lm-4000K-CRI 80	BLANCO
237523-07	CLD CELL-E	1,80	LED white 30W		5000lm-4000K-CRI 80	BLANCO

Accesorios



6402 Rapid system - monolámpara LED

Accesorios



- 6413 reflector intensivo mono



- 6411 asymmetric reflector -
Rapid System



- 6025 unión en X



- 6019 Tapa unión circular