



6401 Rapid System - con seccionador

Cuerpo del aparato: de acero laminado galvanizado en caliente, con bordes doblados anti-corte y tapas de policarbonato.

Barnizado: acero prebarnizado al horno con resina de poliéster, blanca, estable al efecto de rayos UV, antiamarilleo, tratamiento previo de fosfatación. Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce, de conexión rápida, con collares de protección anticaida de la lámpara. Casquillo G13.

Cableado: alimentación 230/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² con vaina de PVC-HT resistente 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T con sección máxima admitida de los conductores 2,5 mm².

Dotación: pestillo de fijación, de nilón.

Montaje cuerpo: en carril, directamente al techo o en la pared.

Normativa: producto conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP40IK07 según norma EN 60529 y certificado por el instituto de la Marca de Calidad (IMQ). Han obtenido la certificación de conformidad Europea ENEC. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.


Otros cableados: reactancia electrónica. Equipo de emergencia.

Versión de emergencia: en caso de apagón una lámpara conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida, evitando así inconvenientes debidos a la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver la luz, la batería se recarga automáticamente.

Download


DXF 2D
- d6401.dxf

Montaggi
- 6401_501_rapidsystem_tn.pdf

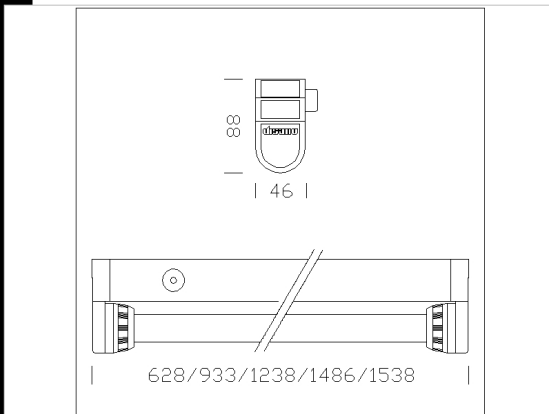

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
237531-00	CEL	1,00	FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b	37 W	G13	BLANCO
238040-08	CEL	1,02	FL 1x18-1350lm-4000K-Ra 1b	20 W	G13	BLANCO
238041-08	CEL	1,23	FL 1x30-2350lm-4000K-Ra 1b	31 W	G13	BLANCO
237532-00	CEL	1,14	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	56 W	G13	BLANCO

Accessori

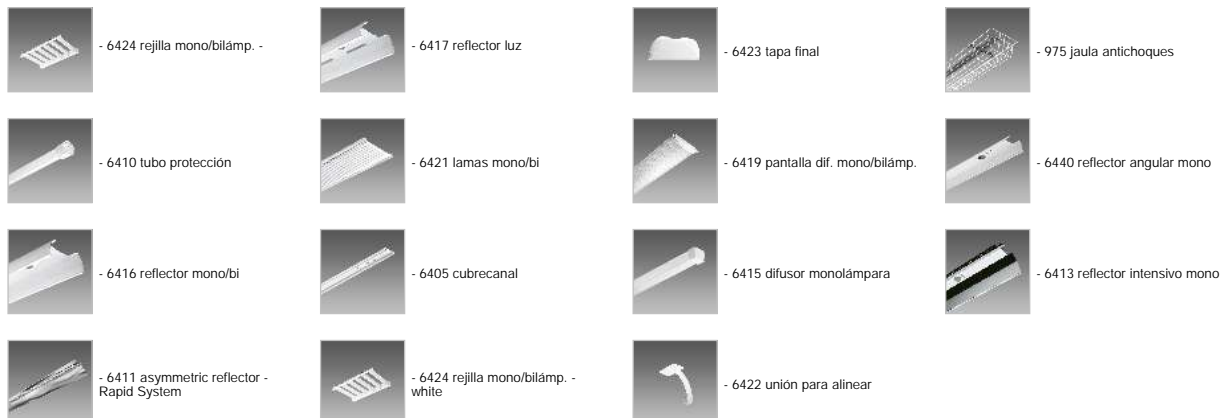

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated